

DEDRA

September
09/2025

Az akció 2025.09.01-től, 2025.09.30 -ig érvényes
vagy amíg a készlet tart

FAVÁGÁS

profi módon!



DEDRA

DEDRA
SAS & ALL

Garden
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS

Akkumulátoros mini láncfűrész 4"



DED7099

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros mini láncfűrész 6" D markolat 18V



DED7180

Szénkefe nélküli motor, 6" vezető, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 140mm, D markolat. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros mini láncfűrész 8" 18V



DED7181S

Szénkefe nélküli motor, 8" vezető, lánc sebessége 8m/s, max. vágási átmérő 190mm, D markolat. Automatikus lánc kenés. Csatlakoztatható a DED70093 teleszkópos kinyújtóhoz

Akkumulátoros mini láncfűrész 4" 18V



DED6984

Kefe motor, 4" vezető, lánc sebessége 6m/s, max. vágási átmérő 90mm

Akkumulátoros mini láncfűrész készlet, akku + töltő szett DED6984+DED7032+DED7038 műanyag táskában



DED7030A11

Készlet - 4" DED6984 mini láncfűrész, 2,0Ah DED7032 akkumulátor, DED7038 töltő

Akkumulátoros láncfűrész, szénkefe nélküli 12" 18V



DED7183

Szénkefe nélküli motor, 12" vezető, lánc sebessége 9,2m/s, maximális vágási átmérő 260mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és szerelhető. Automatikus lánckenés.

Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V dupla akkus., szénkefe nélküli



DED7195V

A vezetősin hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fék.

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövénynyíró 18V



DED7096

Teljes hossz láncfűrészszel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m




DED8699

Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófej 3 pozíciója, 30 cm-es habzslavac fogantyú, 8"-os vezetősin, szerszámnélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készülékartó heveder gyorskicserélővel.

Kiegészítő termékek:

YSG075 Elektrográfit feké a következőkhöz DED8699 582


Akkumulátoros láncfűrész 16" 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



DED7184V

Szénkefe nélküli motor, 16" vezető, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 390mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és felszerelhető. Automatikus lánckenés.

Akkumulátoros láncfűrész 18" 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



DED7184VA

Szénkefe nélküli motor, 18" vezető, lánc sebessége 14m/s, maximális vágási átmérő 440mm. A lánc automatikus beállítással rendelkezik, és további szerszámok használata nélkül állítható és felszerelhető. Automatikus lánckenés.

Elektromos láncfűrész 2,0kW 40cm



DED8700

Teljesítmény: 2000 W, rúdhossz 16"/40 cm, 3/8" lánc távolság, 15 m/s sebesség, szerszám nélküli láncfeszítő típus

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit feké a következőkhöz DED8701 582

Elektromos láncfűrész 2,4kW 400 mm



DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősin hossza 16" (40 cm), a vezetősin hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofil, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit feké a következőkhöz DED8701 582

Elektromos láncfűrész 2,4kW 400 mm, OREGON



DED8702

Teljesítmény 2400W, a vezetősin hossza 16" (40 cm), a vezetősin hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofil, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Kiegészítő termékek:

YSG076 Elektrográfit feké a következőkhöz DED8701 582

Benzines láncfűrész 1kW 25cm



DED8719

Teljesítmény: 1000W, térfogat: 25.4cm³, rúd hossza: (25cm), a lánc fogainak száma: 40, fogtípus: fél véső, rúd horonyszélesség: 1,3mm, üzemanyagtartály ürtartalma: 0,23L, azonnali láncleállító mechanizmus.

Benzines láncfűrész 2,4kW 45cm



DED8718

Teljesítmény: 2400W, hengerűrtartalom: 58cm³, rúdhossz: (450mm), a lánc fogainak száma: 18" (450mm): 72, fogtípus: fél véső, rúd horonyszélesség: 1,5 mm, üzemanyagtartály kapacitása: 0,55 l, azonnali láncleállító mechanizmus.

Rönkhasító 2000W, 7T



DED8678

teljesítmény 2000 W, 230 V, max. hasítóerő 7 tonna, max. rönkhossz: 520 mm, max./min. rönkátmérő: 300/50 mm, hasítási sebesség 4 cm/s, aprító visszatérési sebesség 4 cm/s, hidraulikus nyomás 22 MPa, olajtartály ürtartalma 4 l

Rönkhasító 3000W, 8T



DED8679

Teljesítmény 3000W, 230V, max hasítóerő 8 t, max/perc rönkhossz: 550/100mm, max/perc rönkátmérő: 300/80mm, forgácsoló leejtési sebessége 3,1cm/s, forgácsoló emelési sebessége 17,3cm/s, hidraulikus nyomás 21MPa, olajtartály kapacitása 4L.

Kiegészítő termékek:

DED86791 Kereszt ék 10680

Ágaprító 2500W, 45mm



DED8680

teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65L, dupla vágófej edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Ágaprító 2800W, 45mm



DED8682

teljesítmény 2800W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, 55l vágótartály, csendes működés, automatikus ágfelszedés, hátrameneti sebességváltó, aprítószerszék - fogazott malom, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

Farmernadrág

ÚJ DIZÁJN



cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL

Anyaga: 70% pamut/28% poliészter/2% elasztán; súlya: 280g/m²; betétek rugalmas anyagból; 2 tépőzáras zseb.

Munkavédelmi bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit orrmerevítő



cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47



felsőréz: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscsillapító rendszer, csúszásgátló talp.

Férfi rövid ujjú póló, 100% pamut, többféle színben

cikkszám	leírás
BH5TA-S	S
BH5TA-M	M
BH5TA-L	L
BH5TA-XL	XL
BH5TA-XXL	XXL
BH5TA-XXXL	XXXL
BH5TB-S	S
BH5TB-M	M
BH5TB-L	L
BH5TB-XL	XL
BH5TB-XXL	XXL
BH5TB-XXXL	XXXL
BH5TW-S	S
BH5TW-M	M
BH5TW-L	L
BH5TW-XL	XL
BH5TW-XXL	XXL
BH5TW-XXXL	XXXL

cikkszám	leírás
BH5TC-S	S
BH5TC-M	M
BH5TC-L	L
BH5TC-XL	XL
BH5TC-XXL	XXL
BH5TC-XXXL	XXXL
BH5TG-S	S
BH5TG-M	M
BH5TG-L	L
BH5TG-XL	XL
BH5TG-XXL	XXL
BH5TG-XXXL	XXXL
BH5TM-S	S
BH5TM-M	M
BH5TM-L	L
BH5TM-XL	XL
BH5TM-XXL	XXL
BH5TM-XXXL	XXXL



Anyag 100% pamut, anyagsúly 145g/m², oldalvarratok nélkül, keskeny bordaszövés, erősített vállrés, barna, fekete, fehér, kék és piros színben.

Flanel ing piros, 100% pamut

cikkszám	leírás
BH5TF1-S	S *
BH5TF1-M	M *
BH5TF1-L	L *
BH5TF1-XL	XL *
BH5TF1-XXL	XXL *
BH5TF1-XXXL	XXXL *
BH5TF2-S	S **
BH5TF2-M	M **
BH5TF2-L	L **
BH5TF2-XL	XL **
BH5TF2-XXL	XXL **
BH5TF2-XXXL	XXXL **
BH5TF4-S	S ****
BH5TF4-M	M ****
BH5TF4-L	L ****
BH5TF4-XL	XL ****
BH5TF4-XXL	XXL ****
BH5TF4-XXXL	XXXL ****



Flanel ing piros* / kék** / sötétkék-fehér*** / zöld****, méret (S-XXL), 100% 170g/m² rizsmasúlyú pamutból készült. Gombos zseb a bal mellkason. Lengyel Termék

Férfi rövid ujjú póló, láthatósági, sárga

cikkszám	leírás
BH81T1-S	S
BH81T1-XL	XL
BH81T1-XXXL	XXXL



Gyártva 100% poliészterből, grammatúrája 150g/m², az 5 cm széles láthatósági betétek biztosítják a láthatóságot nehéz körülmények között, CE tanúsítvánnyal rendelkezik, a póló megfelel a CE EN ISO 13688 általános szabványának, valamint a láthatósági ruházatra vonatkozó EN ISO 20471 szabványának, személyi védőfelszerelések 2. kategóriája

Védőszemüveg



BH1050

2,0 mm vastag PC polikarbonátból készült üveg CE, S védelmi osztály, I kat., ellenáll a csiszolás és fúrás során keletkező törmelékeknek,

Védőszemüveg



BH1054

Anyaga: polikarbonát, kompakt és zárt kialakítás, sárga szín a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok között, első osztályú optika, megfelel az EN166 szabványnak.

Sötétített védőszemüveg



BH1057BL

Anyag: polikarbonát; I. optikai osztály; megfelel a II. védelmi fokozat követelményeinek; F T K N ellenállósági osztály; CE tanúsítvány az EN166, EN170, EN172 szabványoknak megfelelően; színezett lencsék; két anyagból készült halánték (polikarbonát gumi).

Motorolaj kétütemű motorokhoz 100ml



DEGL06A

Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

Poliuretán zajvédő füldugó

Pozíom tűmienia hatása	Wartosc [dB]
SNR	35
H	34
M	32
L	29



BH1030

Anyag: poliuretán hab, csillapítási fok: SNR 33 dB, 5 pár mellékelve, CE tanúsítvánnyal rendelkezik

Fülvédő, összehajtható

Pozíom tűmienia hatása	Wartosc [dB] - BH1037	Wartosc [dB] - BH1038
SNR	20,4	26,8
H	24,8	28,2
M	17,2	24,8
L	11,0	17,2



BH1038

Összecsukható, speciális zajelnyelő habbal töltött párnák, csillapítási fok: SNR 26,8 dB

Munkavédelmi kesztyű

cikkszám	leírás
BH1001L	L
BH1001XL	XL



Anyaga: poliuretán nejlón; rendelkezésre álló méretek: L és XL; vastag bevonat a kéz védelmére; extra varrás és megerősítés; megfelel az EN388 szabványnak.

Környezetbarát olaj láncok és vezetősínek kenéséhez 1 L



DEGL02

Környezetbarát és biológiai lebomló, védi a láncot és a rudazatot a korróziótól, nagy teherbírási kapacitás

Fém munkabakok, 2 db



N110

Mérete 99,5x48x78cm, anyaga: acél, a munkafelület csúszásgátló műanyaggal borítva, hordozó fogantyúval, 2db, teherbírás 250kg/ pár

Láncfűrész láncvezető



cikkszám	leírás
DED8697-04P	4" / 10cm / 1,1mm
DED8697-08P	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-08P1	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-10P	10" / 25cm / 1,3mm
DED8697-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED87112	18" / 45cm / 1,5mm
DED8698-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED8698-18P	18" / 45cm / 1,5mm
DED8698-20P	20" / 50cm / 1,6mm
DED8698-22P	22" / 55cm / 1,6mm
DED8698-24P	24" / 60cm / 1,6mm

Lánc láncfűrészekhez



cikkszám	leírás
DED8697-04L	4" / 1,1 mm / 26
DED8697-08L	8" / 1,3mm / 33
DED8697-08L1	8" / 1,3mm / 33
DED8697-10L	10" / 1,3mm / 40
DED8697-16L	16" / 1,3mm / 57
DED8698-18L	18" / 1,5mm / 72
DED8698-20L	20" / 1,6mm / 68
DED8698-22L	22" / 1,6mm / 76
DED8698-24L	24" / 1,6mm / 84

Sövénynyíró 510mm, 450W



DED8692-45

Teljesítmény: 450W, fordulatszám: 3400 fordulat/perc, Lökete sebesség üresjáratban 1700 ciklus/perc Hosszú vágóléc, mely hasznos a magas és nehezen hozzáférhető sövények vágásakor 450mm. Max. vágási átmérő 16mm. Mn65 acélból készült penge. Erős, acél pengevezető. Biztonságos kapcsológomb, mely megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását. Munkabiztonságot növelő kézvédő

Kiegészítő termékek:

YSG072 Elektrográfit feké a következőkhöz
DED8692-45 **582**

Elektromos kapálógép 1500W

MOC/Power
1500W



DED8710

Teljesítmény 1500W, Munkaszélesség 45cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Késk száma 6,

Kiegészítő termékek:

YSG077 Elektrográfit feké a következőkhöz
DED8709, DED8710 **582**

Akkumulátoros kapálógép 2x18V dupla akkus, szénkefe nélküli



DED7190V

Sebesség: 180 rpm; munkaszélesség: 360mm; munkamélység: 220mm; pengeátmérő: 200mm; 4 edzett penge egy forgó 4x4-es tengelyre szerelve; kefe nélküli motor.

Benzines rotációs kapa 2,7kW



DED8704

Motorteljesítmény: 3000RPM; munkaszélesség: 600mm; munkamélység: 220mm; pengeátmérő: 270mm; motortípus: 4 ütemű, Loncin; pengék száma: 6x4; biztonsági kulcs; öntött fő fogantyú

Sövénynyíró 600W



DED8694-61

Fordulatszám: 2800 fordulat/perc, Lökete sebesség üresjáratban 1400 ciklus/perc Hosszú vágóléc, mely hasznos a magas és nehezen hozzáférhető sövények vágásakor 610mm. Max. vágási átmérő 20mm. Forgatható fogantyú +/- 90°. Lézeresen vágott kések, melyek precíz és éles vágást garantálnak. Alumínium pengevezető. Biztonságos kapcsológomb, mely megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását. Munkabiztonságot növelő kézvédő

Kiegészítő termékek:

YSG073 Elektrográfit feké a következőkhöz
DED8693-51, DED8694-51, DED8694-61 **582**

Vertikálátor/gyepszellőztető 1500W



DED8705

Teljesítmény 1500W, Munkaszélesség 32cm, Vertikálációs és levegőztető henger a készletben, 4 munkamélység beállítás (-12/+4), Központi mélységbeállítás, Kosárkapacitás 30l, Kerekek átmérője 10/18cm

Vertikálátor/gyepszellőztető 1800W



DED8706

Teljesítmény: 1800W; munkaszélesség: 380mm; munkamélység: Kerékátmérő: 150 és 200mm; szerszám nélküli görgőcsere; súly: 13kg.

Vertikálátor/gyepszellőztető 2000W



DED8686

Teljesítmény: 2000W; sebesség: sebesség: 3500RPM; munkaszélesség: 400 mm; munkamélység: 3500RPM; munkaszélesség: 400 mm; A kosár kapacitása: 55 l; kerékátmérő: -12/-9/-6/-3/ 6 cm; kosárkapacitás: 55 l; kerékátmérő: -12/-9/-6/-3/ 6 cm; 180 és 150 mm, kétkézes biztonsági kapcsoló; fogantyúmagasság állítás; központi munkamélység állítás.

Kiegészítő termékek:

YSG070 Elektrográfit feké a következőkhöz
DED8686 **582**

Akkumulátoros fűszegélynyíró 18V, akku+töltő szett



DED7016

A készlet tartalma:
Fűszegélynyíró 18V DED7090
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038

Akkumulátoros fűnyíró 18V, szénkefe nélküli



DED7198

Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm; műanyag fedélű hálós kosár 30 literes kapacitással, elektromos indítás, hátsó ürítés, összecusukható fogantyú, nagyméretű 14 és 16,5 cm-es kerekek.

Kiegészítő termékek:

DED71981 DED7198 fűnyíró penge 33cm **2311**

Metszőolló, élő hajtás, állítható vágási vastagság 15-25mm



80A004

Metszőolló élő hajtásokhoz, két anyagból készült nyél műanyag TPR, SK5 acélból készült penge, 210 mm hosszú, állítható vágási tartomány 15-25mm, könnyű, jobbkezeseknek, HRC 56 felső penge, HRC 47 alsó penge, teflon bevonatú felső penge, 3x könnyebb vágás, reteszleővel.

Mellévágó metszőolló ágakhoz



80A020

Zöld, élő ágakhoz, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 680mm


Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel



80A021

Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső lapát, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, karos áttétel



80A029

Száraz ágakhoz, hossza 670mm, pengék SK5, Mn65 acélból, teflonbevonatú, alumínium nyél, maximális vágásvastagság 40mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyúk



80A031

Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 680-1040 mm

Sövényolló



80A043

Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevonatú pengék, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 610-720 mm, pengehossz 250mm

Virág metszőolló



80A009

Állítható pengevastagság 25-50 mm, olló virágok, fűszernövények, élő hajtások nyírására, két anyagból készült műanyag TPR nyél, rozsdamentes acél penge, hossza 260 mm, könnyű, jobb- és balkezeseknek, HRC 60 felső penge, HRC 46 alsó penge, 3x könnyebb vágás, reteszleővel.

Ívfűrész



Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
80A062	530mm
80A063	600mm
80A064	760mm

Fűrészlap ívfűrészhez

Fűrészlap keretes fűrészhez:
- nedves fához
- mangánacél penge
- edzett fogak

cikkszám	leírás
80A072	530mm
80A073	610mm
80A074	760mm

Növény rögzítő klipszek



Újrafelhasználható klipszkészlet a növények egyszerű és gyors rögzítéséhez támasztékokhoz, karókhöz. 80K001 készlet 20 klip - 10db 4,5x3cm és 10db 6x4,5cm. 80K002 készlet 108 klip - 54db 4,5x3cm és 54db 6x4,5cm.

cikkszám	leírás
80K001	20 szt.
80K002	108 szt.

Hegyes ásó fa nyél 120cm



80C003

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

16-fogas megerősített gereblye fém nyél, hajlított



80B052

A speciális kialakítású cső jobb munkavégzést biztosít, A szélesebb munkarész lehetővé teszi nagy felület gereblyezését. Rendeltetés: föld/homok gereblyézése, kövek eltávolítása

Kézi gypszeintező



A talaj kiegyenlítésére és a laza anyagok gypre terítésére. Munkafelület 90x30cm vagy 120x30cm. Kompatibilis a 80C222, 80C223 nyéllel.

cikkszám	leírás
80C120	90x30cm
80C122	120x30cm

Balta



él: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

Balta



él: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; gumigyűrű a markolat védelmére.

cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

Fából készült nyél



Bükkfa, ék alakú kivágással. Különböző méretek [pengesúly; nyélhossz].

cikkszám	leírás
80C210	0,6kg; 36cm
80C212	1kg; 50cm
80C213	1-1,25kg; 60cm
80C214	1,25-1,8kg; 70cm
80C215	1,8-2kg; 80cm

Fejsze



13M809

Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

Fejsze



13M818

Súly: 1.500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

Fából készült nyél



80C217

bükkfa, 4kg-ig, hossza 90cm

Fából készült 'T' nyél



80C230

bükkfa, átmérő 36mm, hossza 90cm

Univerzális fa nyél 150cm hosszú, átmérője 28mm



80C237

Bükkfából készült nyél lecsiszolt éllel, különösen az útkéféhez. Hossza 150 cm, a nyél átmérője 28 mm és 22 mm a peremnél. A következő kéfékhez illik: 80C181, 80C182, 80C183, 80C184, 80C187, 80C188

Gumikalapács - fa nyéllel



13M252

Súly: 520g; szárátmérő: fogantyú: fa; szár: 65mm; akadály: gumi; nyél: fa

Gumikalapács - fém nyéllel



13M251

Súly: 310g; szárátmérő: Fogantyú: fém; szár: 40mm; akadály: gumi; fogantyú: fém

Gumikalapács - gumi nyéllel



13M253

Súly: 225g; hossz: 300mm; szár: gumi/műanyag; nyél: üvegszál TPR; kétrészes szár - különböző keménységű az igényeknek megfelelően.

Gumikalapács - acél nyéllel



13M290

Hossz: 260mm; szár átmérő: nyél: acél; kétrészes szűrőszámszám - különböző keménységű az igényeknek megfelelően.

Gumi bádogos kalapács



13M160

Súly: 1,25 kg; hossza: 320 mm; szárátmérő: 90 mm; akadály: gumi; nyél: acél; gumirozott nyél

Gumikalapács



Szár: PU/Nylon; nyél: hickoryfa; kétrészes szár - igény szerint változó keménységű.

cikkszám	leírás
13M301	28mm
13M302	35mm
13M303	45mm

Kemény sörtéjű, széles padlókefe, többféle méret, fém csatlakozó



Utcai kefe, keskeny, 45cm-es méret, sörték hossza 4cm. Bükkfából készült, kemény, mesterséges fekete sörtékkel. Fém nyélrögzítéssel rendelkezik, a nyél átmérője 28mm, 22mm-es alulvágással. Nehezen hozzáférhető helyekre ajánlott.

cikkszám	leírás
80C187	45cm
80C188	55cm

Kemény sörtéjű, széles padlókefe, többféle méret, fém csatlakozó



Széles utcai kefe, 40cm-es méret, sörték hossza 7,5cm. Bükkfából készült, kemény, mesterséges piros sörtékkel. Fém nyélrögzítéssel rendelkezik, a nyél átmérője 28mm, 22mm-es alulvágással.

cikkszám	leírás
80C181	40cm
80C182	50cm
80C183	60cm
80C184	80cm

Lemezkalapács



Hossz: 330mm; szár: acél; nyél: hickoryfa; szár kétféle formájú (ívelt és lapos)

cikkszám	leírás
13M311	450g
13M313	900g

Ács kalapács



13M430

Súly: 450g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Ács kalapács



13M440

Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Kőműves kalapács



13M450

Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Burkoló kalapács 1kg



13M10

Tartalmazza a gumi borítást

Kiegészítő termékek:

13M101 Gumi csatlakozó1,0kg burkoló kalapácshoz 689

Burkoló kalapács 1,5kg



13M15

Tartalmazza a gumi borítást

Kiegészítő termékek:

13M151 Gumi csatlakozó1,5kg burkoló kalapácshoz 680

Feszítő 300mm, 380g



13L130

Anyaga: acél; hossza: 300mm; súlya: 380g; szögkihúzó; gumi nyél

Feszítő 400mm, 560g, 21x11 profilméret



13L140

Anyaga: acél; hossza: 400mm; súlya: 500g; körömkihúzó

Feszítő 600mm, 1000g, 29x16 profilméret



13L160

Anyaga: acél; hossza: 600mm; súlya: 1000g; körömkihúzó

Feszítő 600mm, 1700g, 25x19 profilméret



13L161

Anyaga: acél; hossza: 600mm; súlya: 1700g; körömkihúzó

Magasnyomású mosó 1700W      DED8819 Alumínium kompresszor, motor alumínium tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m vízsűrővel, maximális vízhőmérséklet 50°C, a készletben: szórópisztoly lándzsával és a vízsugár szélességét szabályozható fúvókával, lapos kefe	Magasnyomású mosó 1900W      DED8821 Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m z vízsűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, lándzsa a vízsugár szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habsszóró, vízsűrő	Magasnyomású mosó 2400W      DED8824 Maximális vízáram 396 l/h, réz motortekercselés, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: permetezőpisztoly/ lándzsa, magasnyomású tömlő 8m, szűrő, habosító, lapos kefe, turbófúvóka, teraszkefe, 180 fokban forgó fúvóka													
Magasnyomású mosó 2300W      DED8822 Alumínium kompresszor, motor réz tekercseléssel, maximális nyomás 150 Bar, kapacitás 450 l/h, hosszú tápkábel 5 m z vízsűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes lándzsa a vízsugár szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habsszóró, vízsűrő	Magasnyomású mosó LCD-vel, 1400-2000W      DED8826 Érintőképernyős elektronikus vezérlőpanel, réz motortekercselés, alumínium szivattyú, maximális vízhozam: 450 l/h, tömlőtekercs, automatikus leállító funkció, nagyméretű szállító kerekek. Tartalmazza: szórópisztoly + lándzsa, 5 m magasnyomású tömlő, szűrő, habpisztoly, lapos kefe, forgó fúvóka, gyorscsatlakozó.	Magasnyomású mosó 2500W      DED8825 Maximális vízáram 420l/h, vízhűtéses indukciós motor, Auto STOP funkció, a készlet tartalma: permetezőpisztoly +2 lándzsa, Magasnyomású tömlő 10m, szűrő, habosító, lapos kefe, gyorscsatlakozó, adapter, 180 fokban forgó fúvóka													
Magasnyomású mosólándzsa 3,8m  DED882214 Pisztoly, 3x fém lándzsa 90cm, tartósíj, műanyag lándzsa, szögfúvóka; Max lándzsa hossza összehajlítva 3,65m Ajánlott: DED8819, DED8821, DED8822, DED8824, DED8825	Lándzsa a magasnyomású mosóhoz  DED882220 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Forgófúvókás lándzsa magasnyomású mosókhoz  DED882201 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Magasnyomású tisztító kefe  DED882225 Ajánlott a DED882220 lándzsához												
Turbófúvóka  DED882221 Ajánlott a DED882220 lándzsához	Szórófúvóka  DED882223 Ajánlott a DED882220 lándzsához	180° -ban elfordítható fúvóka  DED882222 Ajánlott a DED882220 lándzsához	Vízsűrő magasnyomású mosóhoz  DED882206 Szűrő használata a magasnyomású mosó és a kerti tömlő között												
T-racer teraszmosó kefe magasnyomású mosóhoz  DED882204 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Tartozék adapter magasnyomású mosóhoz  DED882207 Lehetővé teszi a DEDRA tartozékok csatlakoztatását a Karcher mosógépekhez (2019-ig gyártott)	Tömlő dugulás elhárításához magasnyomású mosóhoz  Tömlőhossz: 10m, ajánlott alátétekkel: DEDRA DED8819, DED8821, DED8822, DED8824 és DED8825 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DED882212</td><td>10 m</td></tr><tr><td>DED882213</td><td>20 m</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DED882212	10 m	DED882213	20 m	Tömlő magasnyomású mosóhoz  Csere nagynyomású tömlő a DEDRA DED8819, DED8821, DED8822 és DED8825 nagynyomású tisztítókhöz, tömlő hossza 6m <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DED882210</td><td>6m</td></tr><tr><td>DED882211</td><td>8m</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DED882210	6m	DED882211	8m
cikkszám	leírás														
DED882212	10 m														
DED882213	20 m														
cikkszám	leírás														
DED882210	6m														
DED882211	8m														
Lapos kefe magasnyomású mosóhoz  DED882202 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Habosító magasnyomású mosóhoz  DED882224 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Habosító 0,6l magasnyomású mosóhoz  DED882205 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.	Forgókefe magasnyomású mosóhoz  DED882203 Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 (a mosószetthez mellékelt adapterrel), DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt adapterrel) számára.												
Teleszkópos kefe mosáshoz ÚJDONSÁG!  2001A80 Teleszkópos kefe 150-350cm-es állítható hosszúsággal. 1/2"-os vízcsatlakozóval és vízlehetővel. Anyag: alumínium, PVC, gumi és Eva hab. Puha, téglalap alakú, 6,5 cm hosszúságú sörték. Univerzális felhasználás: autók, tetők, napelem panelek stb. Mosásához.	1L homlokzat-, és tetőtisztító készítmény, koncentrátum  DED8823B4 Hatékony lúgos termék: tetők, homlokzatok tisztítására kátrányos szennyeződésektől (korom), szerves eredetű szennyeződésektől (növények, rovarok, rothadási folyamatok), olajos szennyeződésektől (zsírok, olajok, hűtőfolyadékok).	Aktív hab, tehergépkocsi mosó készítmény 1L  DED8823A4 Magas koncentrációjú készítmény tehergépkocsik mechanikai tisztítására, aktív habos járműmosó, foszfátmentes, környezetbarát, lengyel termék.	Személygépkocsi mosó sampon  Magas koncentrátumú sampon személygépkocsik mosásához, gazdag habzást és kivételes fényt biztosít, környezetbarát, foszfátmentes, lengyel termék. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DED8823A1</td><td>1 l</td></tr><tr><td>DED8823A2</td><td>5 l</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DED8823A1	1 l	DED8823A2	5 l						
cikkszám	leírás														
DED8823A1	1 l														
DED8823A2	5 l														

Szenyvízszivattyú aprítóval 900W



DED8861

Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 20 000 l/h, maximális merülési mélység 5m, maximális belmagasság 12m, 2" csatlakozási átmérő, aprító, IPX8 védelem.

Kerti szivattyú 850W, LED



DED8868LED

A készülék teljesítménye: 850W, hordozható fogantyú, automatikus bekapcsolás, automatikus kikapcsolás, tápkábel hossza: 1,2 m, Áramlási sebesség: 3600 l/h, szerkezeti anyag: alumínium, műanyag, maximális szívási mélység: 8, maximális emelési magasság: 38 m, csatlakozó átmérő 1", IPX4, száraz futás elleni védelem


Hidrofor 800W



Maximális emelési magasság 40m, maximális felvételi mélység 8m, maximális teljesítmény 3700 l/h, maximális préselési nyomás 3 Bar, csatlakozó átmérője 1", 19l ürtartalmú fémtartály 1,2 m-es tápkábel hermetikus acél ház, manométer, nyomáskapcsoló, hordozófogantyú

cikkszám	leírás
DED8875	800W
DED8877	1200W

Szórópisztoly, hüvelykujjal szabályozható



80N203K

Kétanyagú ház ABS műanyag + TPR hőre lágyuló műanyag. Rendelkezik forgatógombbal a sugár alakjának szabályozásához. Rendelkezik THUMB CONTROL hüvelykujj-szabályozással a sugár intenzitásához. Lehetővé teszi a vízszög tetszőleges erősségének beállítását, a finom ködtől az erős pontsugárig.

Szórópisztoly, szabályozható, gyors stop funkció



80N212K

Kétanyagú ház ABS műanyag + TPR hőre lágyuló műanyag. Rendelkezik teljes mértékben szabályozható áramlás egykezes működtetésével QUICK STOP. Kényelmes puha TPR fogantyúval rendelkezik. Lehetővé teszi a vízszög tetszőleges erősségének beállítását, a finom ködtől az erős pontsugárig.

Csőbúvár szivattyú 750W, 230V



16 wirników
16 impellers



DED8872

Kapacitás: 5700 l/h, max. merülési mélység: 7 m, max: 75m, max: 7,5 bar, védetség osztály: IPX8, csatlakozó átmérő: 1 1/4", tápkábel: 18m, beépített kondenzátorral, 16 úró járókerékkel, homokgátló funkcióval, rozsdamentes acél házzal.

Szórópisztoly, szabályozható



80N218K

ABS műanyag + PP hőre lágyuló műanyag ház. Ergonomikus puha fogantyúval rendelkezik. Lehetővé teszi a vízszög tetszőleges erősségének beállítását, a finom ködtől az erős pontsugárig.

Szórópisztoly, 8 funkciós - 4 db-os készlet



80N211K

8-funkciós pisztoly, csapcsatlakozó 1/2", gyorscsatlakozó 1/2", gyorscsatlakozó STOP 1/2", 2 anyagú ház ABS műanyag + hőre lágyuló TPR, 8 szóróképek: kód, zuhany, függőleges, háromszög, sugár, központi, kúp, lapos; sugár intenzitás szabályozása a hátsó tárcsán, ON/OFF funkció a ravaszon TRIGGER CONTROL

Szórópisztoly, szabályozható, fém fúvóka



80N250K

ABS műanyagból és PP műanyagból készül. Kétanyagú karral rendelkezik elől Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, puha kétanyagú gumibevonattal. Forgatógombbal a víz áramlásának szabályozására. A fúvóka cinkötvözetből készül. Lehetővé teszi a vízszög tetszőleges erősségének beállítását, a finom ködtől az erős pontsugárig.

Szórópisztoly, hüvelykujjal szabályozható, 7 funkciós



80N253K

ABS és PP műanyagokból valamint cinkötvözetből készül. Ergonomikus fogantyúval rendelkezik, puha kétanyagú gumibevonattal. Sugárerősség szabályozása hüvelykujjal THUMB CONTROL ON/OFF funkció szintén hüvelykujjal THUMB CONTROL. A 7 vízszög funkció változtatható egy puha gyűrűvel: kód, zuhany, öntözés, középsugár, kúp, lapos.

3 karos forgó öntöző állványon



80N325

Tartós ABS és PP műanyagból készült 3 karral rendelkezik. Műanyagból készült 6" kerek talppal. A karkok forgó mozgása biztosítja az egyenletes permetezést. A karvágék szögének változtatási lehetősége. Csatlakozás 1/2" Max öntözési átmérő 11m Max öntözési terület akár 85m²

8 funkciós statikus öntöző



80N330

Tartós ABS műanyagból és PP műanyagból készül, kerek műanyagból készült talp, maximális öntözési terület 95m², 8 permetezési móddal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az öntözött felület alakjának megfelelő öntözés kiválasztását: négyzetes (88m²), félnégyzetes (84m²), kör (88m²), gyűrű (95m²), téglalap (60m²), lineáris (35m²), fél lineáris (45m²), fél gyűrű (81m²), csatlakozó 1/2"

Beton kockák mosó készítmény



Koncentrált szer, alacsony habzású, intenzív, mélyen behatoló, gyorsan és hatékonyan hat, hosszú ideig tisztán tartja a megtisztított felületet, eltávolítja az olajat, zsírt, kormot és egyéb makacs szennyeződések, lengyel termék.

cikkszám	leírás
DED8823A5	1 l
DED8823A55	5 l

Lengő öntöző, 17 db sárgaréz fúvóka

MAX
380
m²



80N320

Tartós ABS műanyagból és alumíniumból készült 17 sárgaréz fúvókával rendelkezik. Tű a fúvókák tisztításához. Maximális öntözési terület 380m². Egyszerű hatótávolság-beállítás csúszkával.

Kerti locsolócső 3 rétegű 1/2", 3/4", 1" méreteiben



3 réteg rugalmas PVC-ből, keresztbe fonott poliészter fonállal megerősítve, UV- és alga-álló, 20 bar szakítónyomású

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
80N700	15m	2398	1689
80N701	20 m	3194	2243
80N703	30 m	4757	3350
80N704	50 m	7920	5563
80N705	20 m	6049	4243
80N707	30 m	9130	6398
80N711	10 m	5437	3825
80N713	20 m	11020	7720
80N715	30 m	16400	11500

Kerti locsolócső PREMIUM 1/2", 3/4", 1" méreteiben, 4-rétegű



Rugalmas PVC anyagból készül poliészter keresztfonattal, ellenáll az UV hatásának UV, ellenáll az algák lerakódásának a cső belsejében, kadmium- bárium- ólom és ftalátmentes, hasító nyomás 20 bar

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
80N721	20 m	4243	2981
80N723	30 m	6340	4447
80N724	50 m	10580	7430
80N725	20 m	8010	5243
80N727	30 m	12010	7770
80N728	50 m	20000	13500
80N732	20 m	13790	8740

Burkolólapp és csempevágó 450W



A040010

Tárcsa 180/22,2 mm, munkaasztal mérete 330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Asztali csempevágó 800W



DED7815

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla kэшűtés, merülő funkció

Asztali csempevágó 1200W



DED7818

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, fröccsenésvédelem, lézer, gumírozott munkalap, dupla kэшűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

Asztali csempevágó 1200W



DED7819

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap méretei: 1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla kэшűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; acél, gumírozott munkalap; szállító láb és kerekek.

Gérvágó körfűrész 1800W



DED7745

Tárcsa 254/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Kiegészítő termékek:

YSG007 Szénkefe #DED7745 582

Asztali körfűrész 2000W, 3 db körfűrészlappal



DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaasztal tartozék.

Kiegészítő termékek:

YSG042 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7754 582

Asztali fűrész 3400W



DED7729

Háromfázisú csatlakozó, 315/30mm-es fűrész tárcsa, a munkaasztal mérete 800x550mm, 2 kiegészítő munkaasztal - 800x400 mm méretű, 45°-os szögben történő vágási lehetőség, 3,4kW

Gérvágó körfűrész 305mm 2000W



DED7772

Teljesítmény 2000W, 305x30mm-es penge, előtolás funkció, fej dőlésszög tartomány mindkét irányban 0-45° az óramutató járásával megegyező/ellenkező irányban, ferdeségtartomány 45°, fordulatszám 4500min-1, lágyindítás funkció, kiegészítő támasz a munkaterület növeléséhez, alumínium alap, lézer egyenes vágásokhoz, gyors reteszelés a ferdeségszög beállításakor, szíjhajtás, inkl: 305x30mm 40T körfűrész, kulcs, készlet, elektrográfit kefék, porzsák, bilincs a vágott anyag stabilizálásához, asztallábazat meghosszabbításra.

Kiegészítő termékek:

N113 Univerzális állítható gérvágóasztal, max. terhelés 150 kg 23800

Asztali gyalu 2000W

SZUPER ÁR



DED7814

Megmunkált anyag maximális szélessége 330 mm, maximális gyalulási mélység 2,5 mm, két hajtótengely, 8000 fordulat/perc

Kiegészítő termékek:

DED78141 Tartalék kések DED7814-hez (szett) 14700

YSG022 Szénkefe #DED7814 582

Asztali fűrógép 350W



DED7707

Teljesítmény: 350 W, 5 fogaskerék, tokmányátmérő tartomány 3-13 mm, hézag 250 mm, tengelytávolság 50 mm, asztallap beállítása 45°, mozgóasztal méretei: 160x160 mm, alsó asztal: 290x190 mm

Láncos emelő



Max. emelési kapacitás: 1000kg, Max. emelési magasság: 3m, emelőszalagok száma: 1, a tartóhorog reteszének maximális nyitása: 22mm, súly: 9kg

cikkszám	leírás
DED7901	1000 kg
DED7903	2000 kg

Gyémántfűrógép állvánnyal 2500W



DED7622

A fűrható lyukak tartománya 80-205mm, befogó 1 1/4", úthossz a statívon 450 mm, sebességfokozatok száma: 1, száraz és nedves alkalmazás lehetősége, statív a készletben

Kiegészítő termékek:

YSG037 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7622 582

Betonvibrátor 1200W, tömlő 2,5m



DED7630

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 5000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 2,5m, tömlőrögzítés: metrikus menet 42mm

Kiegészítő termékek:

DED76301 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz és a DED7631-hez 10870

YSG038 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7630 582

Betonvibrátor 2300W, tömlő 4,5m



DED7631

Teljesítmény: 2300W, fordulatszám: 4000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 4,5m, tömlőrögzítés: bilincs

Kiegészítő termékek:

DED76311 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 4,5m a DED7631-hez 17400

YSG039 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7631 582

Benzines gyorsdaraboló betonhoz, aszfalthoz és acélhoz 3,5kW 350/25,4mm



DED8836

Motor teljesítmény: 3,5kW; Motor hengerűrtartalom: 74cm³ Maximális vágási mélység: 123mm; Pengeméretek: 350x25,4 - A KÉSZLET TARTALMAZZA; Rendeltetés: beton, acél vágásához; Vízellátó rendszer; Kétoldalas rögzítőgyűrű 25,4mm-es és 20mm-es furatokkal rendelkező pengék rögzítéséhez

Benzines gyorsdaraboló betonhoz, aszfalthoz és acélhoz 4,8kW, 400/25,4mm



DED8837

Motor teljesítmény: 4,8kW; Motor hengerűrtartalom: 94cm³ Maximális vágási mélység: 145mm; Pengeméretek: 400x25,4 - A KÉSZLET TARTALMAZZA; Rendeltetés: beton, acél vágásához; Vízellátó rendszer; Kétoldalas rögzítőgyűrű 25,4mm-es és 20mm-es furatokkal rendelkező pengék rögzítéséhez

Inverteres áramfejlesztő 3,5/3,8kW



DEGA4500K

Maximális teljesítmény: 3,8 kW/hűtés: 3,5 kW, konnektorok: 2x230V/12V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, kézi és elektromos indítás.

Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW



DEGB2510

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyag tartály 15 l

Áramfejlesztő aggregátor 8,0/8,3 kW



DEGB9203K

Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm³, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

Powerbank motorindító funkcióval, 8000mAh



DEPP0800

Li-Ion akkumulátor kapacitása 8000 mAh, USB1 kimeneti portok: 5 V/2,1 A; USB-C bemeneti port: 5 V/2 A, 12 V-os motorindító Jump Start, 1 W-os LED zseblámpa, iránytű. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB-kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 12000mAh



DEPP1201

Li-Ion akkumulátor kapacitása 12000 mAh, kimeneti portok - gyors töltés 5 V/2,4 A; 5 V/ 1A; bemeneti port - C típusú, 5V/ 3A, 12V Jump Start motorindítás, 1W LED zseblámpa. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 16000mAh



DEPP1600

Li-Ion akkumulátor kapacitása 16000 mAh, kimeneti portok - PD 18 W; gyors töltés USB1 5 V/2,4 A; USB2 QC3.0; DC 12-16 V/10 A; bemeneti port - kétirányú PD18 W, 12 V-os motorindítás Jump Start, 3 W-os LED zseblámpa. A készlet tartalma: motorindító kábelek intelligens biztonsági rendszerrel, USB-kábel, tok.

Tápállomás 300/500W



DEZS0300

Kapacitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; beépített AC aljzatok: 2x230V/50Hz, DC 9-12.6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 3.0

Tápállomás 600/1200W



DEZS0600

Kapacitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autótöltő, napelemes töltési lehetőség.

Tápállomás 1500/3000W



DEZS1500

Kapacitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 1500W/3000W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, USB port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, napelemes töltési lehetőség.

Önsötétedő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg



DES001E

2 funkció: hegesztés/csiszolás, szűrőnyílás: 92,5x42,5 mm

Önvédő hegesztőhuzal FLUX 0.8mm, műanyag orsón 5kg, E71T-1

ÚJDONSÁGI



DESMF08050

Mágneses háromszög



Pozicionálási szögek lehetségesek: 90°, 45°, 135°

cikkszám	leírás
DES064	75x12mm
DES065	90x15mm
DES066	110x25mm

Forrasztókészlet 2000 W + fűvókák



31B011

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fűvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsá hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs: 17, 19 mm, plusz fűvókák: „C” típusú 20 mm, lapos 40 mm

Önsötétedő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg



DES001

2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, védőüveg mérete 95x36 mm

Kiegészítő termékek:

DES0012 Belső védőüveg DES001-hez 990

DES0031 Tartalék védőüveg 1417

TIG hegesztőhuzal 2,0mm ER70S-6, hossza 1m, 5kg

ÚJDONSÁGI

DESTR1005

TIG volfrám elektróda piros WT20



WT20 vörös, rézbevonatú, 10 darab műanyag csomagolásban. Alacsony ötvöztetésű acélok, magas ötvöztetésű acélok, réztövezetek, nikkel és titán DC hegesztéséhez.

cikkszám	leírás
DESW16210	1,6mm
DESW20210	2,0mm
DESW24210	2,4mm

Hegesztőkocsi



ÚJDONSÁGI

DES070

Hegesztőkocsi 3 polccal. Stabil polc gázpalackokhoz (két lánc a palack rögzítéséhez). A kocsi oldalán kampók vannak a kábelek és a hegesztőfogók akasztásához. A nagy hátsó kerekek és a kisebb, forgó első kerekek megkönnyítik a kocsi mozgását nehéz terhelés esetén (max. 60 kg).

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, LCD kijelző



technologia IGBT
Akcesoria w zestawie

DES196BT

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, MMA funkcióval



DESMI151M

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK- elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ivgyújtás.

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 160A TIG, MMA funkcióval



DESMI171M

MIG/MAG gázvédőgázzal, MMA bevonatos elektródával és TIG LIFT nem olvadó elektródával történő ivhegesztéshez. 230 V, hegesztési áram szabályozási tartomány 40-160 A, IGBT, HOT Start - könnyű ivgyújtás, Anti Stick rendszer, Arc force - hegesztési áram indítási növekedés, LCD kijelző.

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 200A, TIG, MMA funkcióval



DESMI201M

MIG/MAG gázvédőgázas ivhegesztéshez, MMA bevonatos elektródával és TIG LIFT nem olvadó elektródával. 230 V, hegesztési áram szabályozási tartomány 40-200 A, IGBT, HOT Start - könnyű ivgyújtás, Anti Stick rendszer, Arc force - hegesztési áram indítási növekedés, LCD kijelző.

Inverteres hegesztőgép MMA / TIG PULSE 200A



DESTI204PD

LCD kijelző „Impulzus” funkció színesfémek hegesztéséhez, alumínium kivételével. MMA elektróda maximális átmérője 4mm, TIG esetében nem olvadó elektróda max. 2,4mm, maximális hegesztési áram MMA 180A, TIG esetében 200A, 230V-os tápellátás, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, TIG hegesztőkábel, maszk, kalapács/kefe

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V



DED7041

Maximális nyomaték: 50 Nm, 19 1 nyomatékbeállítás, 1:450 ill:1750, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, övcsipesz, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, szénkefe nélküli



DED7141

Szénkefe nélküli motor, 50 Nm nyomaték, 19+1 nyomatékbeállítás, forgás az óramutató járásával ellentétes irányban, két sebesség, önbefogó fogantyú, egy helyben, fém 13 mm

Akkumulátoros ütvecsavarozó 200 Nm 18V, szénkefe nélküli



DED7145

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-2300 RPM, 1/4"-os HEX munkadugó, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 350Nm 1/2", 18V, szénkefe nélküli



DED7153

Maximális nyomaték: 1/2"-os munkapofa, testhossz: 170mm, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros fúrókalapács 18V, szénkefe nélküli



DED7148

Sebesség: 0-1250RPM; ütési energia: 4 funkció; fúrási mélységkorlátozó; oldalsó fogantyú 360°-ban áthelyezhető; kefe nélküli motor

Akkumulátoros 125 mm-es 18 V-os sarokcsiszoló állítható fordulatszám-szabályozással



DED7046

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min⁻¹, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő állítás, fordulatszám-szabályozás.

Akkumulátoros vibrációs tapadókörong csempéhez, kerámiához 18V



DED6912

rezgésfrekvencia 0-7500min⁻¹, tapadókörong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempékhez alkalmas, 2 funkció: tapadókörong lehetővé teszi a csempék kezelését; a rezgések a csempé alatt a ragasztót a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

Akkumulátoros szegező és tűzőgép 2in1 18V



DED7055

Tűzőkapcsok és szögek kezelése, behajtási erő beállítása, nagy kapacitású tár (100 db), LED világítás, véletlen használat elleni védelem, gumibevonatú fogantyú.

Akkumulátoros deltacsiszoló 18V



DED7063

Oscilláció 12000 perc, beépített porszak, két csiszolólap tartozék, ergonomikus gumírozott markolat, csiszolólap méretei 140x140x93

Kiegészítő termékek:

DED70630 Delta csiszolópapír 30 x5 **449**
DED70631 Delta csiszolópapír 60 x5 **449**
DED70632 Delta csiszolópapír 80 x5 **449**
DED70633 Delta csiszolópapír 100 x5 **449**
DED70634 Delta csiszolópapír 120 x5 **449**
DED70635 Csiszolópapír delta 150 x5 **449**
DED70636 Delta csiszolópapír 180 x5 **449**
DED70637 Tépőzáras láb a DED7063-hoz **1359**

Akkumulátoros szalagcsiszoló 18V



DED7069

Szalagszélesség: 14mm, szalaghossz: 454mm, nagy teljesítményű motor - állandó szalagsebesség a nyomástól függetlenül, élek, szabálytalan formák, mélyedések és domborúságok megmunkálása.

Kiegészítő termékek:

DED70690 Végtelen szalag 40 x3 **508**
DED70691 Végtelenített szalag 60 x3 **508**
DED70692 Végtelenített szalag 80 x3 **508**
DED70693 Végtelenített szalag 120 x3 **508**

Akkumulátoros mini körfűrész 18V



DED7049

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvetető, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

Kiegészítő termékek:

DED70494 Univerzális tárcsa **2204**
DED70491 Gyémánttárcsa **1262**
DED70492 Fűrész tárcsa **1340**
DED70493 Fűrész tárcsa **1796**

Akkumulátoros gérvágó fűrész eltolással 18V



DED6904

Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM: vágási mélység beállítása; tartozékok: zsák, kulcs, bilincs.

ÚJ VERZIÓ

Akkumulátoros porszívó 18V



DED7070

Porzsák nélküli porszívó, tartály űrtartalma 0,6l; tartozékok: munkavégző fejek, szívóteljesítmény 8kPa, súly 0,9kg

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli



DED7174

Száraz és nedves porszívózáshoz, 15 kPa vákuum, fűvő funkció, HEPA szűrő, megvilágított üzemmódok (normál/magas), kefe nélküli motor.

Kiegészítő termékek:

DED70751 HEPA szűrő a DED7075, DED7174 készülékhez **3786**

Akkumulátoros egyenes csiszoló, 6mm-es szárral, 18V, szénkefe nélküli



DED7165

Sebesség: 10000-26000 RPM, fogókulcs: 6mm, 6 sebességes vezérlés, kefe nélküli motor, lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem.

Akkumulátoros szablyafűrész 18V, szénkefe nélküli



DED7161

Penge löket: 25,4; löketfrekvencia: 0-2800 1/min; max vágási mélység: fa-140mm, fém-10mm, műanyag-38mm; kefe nélküli motor.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A02

Tartalmazza: 18V fúró/csavarozó DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038, BMC tok 9db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A03

Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt fúró/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli ütvecsavarozó DED7144, 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok 13db tartozék.

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A06

Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC

Akkumulátoros szerszámkészlet



DED7030A10

Tartalmazza: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló DED7151, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

Akkumulátoros hőlégfúvó 18V

550°C 18V 200 L/min



DED7058

Nagy légáramlás 200L/min, magas léghőmérséklet 550°C, Szíj vagy szíjfűggő, 3 fűvókátípus tartozékként

Akkumulátoros szilikon kinyomó 18V

2000 N 0,8-8 mm/s



DED7056

Nyomóerő 2000 N, állítható dugattyú mozgási sebesség, dugattyú mozgási sebesség 30-480 mm/perc, automatikus dugattyú visszahúzási funkció, fém ágy és dugattyú, patron kapacitás: 300ml

Akkumulátoros keverőgép 18V

0-650 RPM 100 mm M14



DED7054

fogaskerekek száma: 1:650 min-1, rögzítés: menet M14, keverő átmérője: 100 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás,

Akkumulátoros kenőolajzó 18V



DED6915

Zsírszállítási kapacitás: 280 g/perc, maximális nyomás: 690 bar, zsirtartály kapacitása: 473 ml a felhordótömlő hossza: 76 cm, zsiradék adagolásának mennyiségi szabályozása

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1600LM



DED6905

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1800LM



DED6906

SMD LED - 70 LED, élettartam 30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített bilincsekkel lehetséges.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM



DED6907

SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fénysszög: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önálló működés lehetséges

Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V



DED6907H

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási móddal

Akkumulátoros műhelylámpa 18V

6500K COB LED 20W 1000 2000 LM



DED7071

Fényáram: 1000/2000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, 2 üzemmód: 10W/20W, Védettségi fok: IP20, Robusztus alumínium ház.

Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez 1,5 m



DED6909

Csavaros rögzítés M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,66-1,5 m, anyaga acél

Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V

3W 10m 5V 1A LCD



DED7005

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.

Szerszámos táska nagy Kocka 18L



DED7001A

Kapacitás 18l

Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter



DED7002B

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táskát lehetővé teszi például 1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035

18V Lítium-ion akkumulátor 2.0 Ah



DED7032

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-ion akkumulátor 4.0 Ah



DED7034

Újratölthető akkumulátor 4.0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-ion akkumulátor 5.0 Ah



DED7035

Újratölthető akkumulátor 5.0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Akkumulátor töltő 18V 2A

NECESSARY CHARGER PLUGS FOR THE LIFE OF THE BATTERY



DED7038

Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc; 4 Ah - kb. 120 perc

Kettős töltő 18V 2A

20V 130 2.3 2.3 2.3 2.3



DED7038V

Teljesítmény 130W, Maximális feszültség 20V, az akkumulátor töltési ideje a 2,0Ah-s -10ra, a 4,0Ah-s - 20ra, az 5,0Ah-s - 2 óra 20 perc

Intelligens gyorsöltő 18V 4A

20V 125 5.0 5.0 5.0



DED7039

A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A, LED kijelzés, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben

Intelligens kettős gyorsöltő 18V 4A

20V 125 5.0 5.0 5.0



DED7039V

Két akkumulátor egyidejű gyors töltése, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, töltési idők: 2.0Ah- kb. 30 perc, 4.0Ah- kb. 1 óra, 5.0Ah- kb. 1 óra 20 perc

ANTI-CLOG

Csiszolókorongok ANTI-CLOG rendszerrel a csiszolás közbeni eltömődés megakadályozására

GRADÁCIÓ
60-600



ELTÖMÖDÉSGÁTLÓ
KIALAKÍTÁS




KALCINÁLT
ALUMÍNÍUM-OXID

TARTÓSSÁG A kalcinált alumínium-oxid a legjobb minőségű alumíniumoxid.
Tartósabb, még nagyobb teljesítmény.

TELJESÍTMÉNY A gyémánt alakú lemezeknek köszönhetően rendkívül hatékonyan akadályozzák meg az eltömődést és segítik a hő elvezetését, így legalább 50%-kal tartósabbak és hatékonyabbak.

ALKALMAZÁS Lágy színesfémek (alumínium, réz, cink), faanyagok és építőanyagok (vakolat, gipsz) csiszolásához és polírozásához.

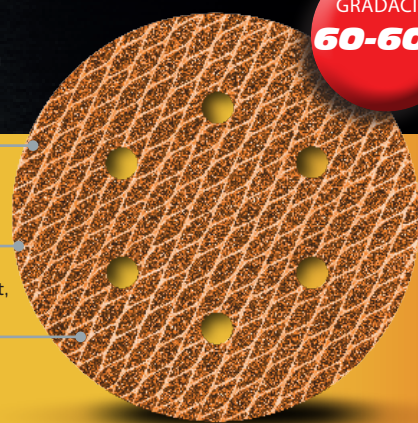

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min⁻¹, állítható eszközhossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

Kiegészítő termékek:

DED77661 Üreges fejű tárcsa **4893**
YSG011 Szénkefe #DED7758 **582**

Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, szénkefe nélküli



DED7768BM

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min⁻¹, állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerékajattal, automatikusan kiegyenlítő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm **4718**
DED77661 Üreges fejű tárcsa **4893**

Kárpittisztító 1400W 15L



DED6608

2 az 1-ben porszívó száraz/nedves porszívózáshoz, szőnyegek, szőnyegpadlók, bútorok, autó kárpitok tisztításához. A porszívó rendelkezik levegőfűvő és vízpermetező funkcióval - szőnyegek tisztításához, átlátszó tartállyal, kábeltekerccselővel.

Kiegészítő termékek:

F55-005 Tisztítókefék fűrőgéphez, 5 db-os készlet, nejlón, hex,6mm **2718**
DED882381 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L **1893**

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



A142220

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min⁻¹, állítható eszközhossz: 110-170 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tárcsahajtás fogaskerékajattal, kiegészítő tartozék: 6 csiszolópapír, segédfogantyú, tartalék elektrográfit kefék.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz
#DED7748 **4058**
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm **4718**
XA142220.02 Tartókorong csiszolópapírra **6748**
YSG004 Szénkefe #A142220 **582**

Vakolatsimító 710W



DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc⁻¹, kapcsolózárra folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa **4165**
DED776701 Tépőzárás rögzítőkorong a simítóhoz **8350**
DED77671 Kemény, rugalmas habblemez **3476**
DED77674 Polisztirol korong **4417**
DED77675 Hámozókorong **9130**
DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm **2427**
DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm **2087**
YSG032 Elektrográfit kefe DED7767 **582**

Ipari porszívó vízsűrővel 1600W 30L



DED6603


Teljesítmény: 1600W, háromfokozatú szűrőrendszer, robusztus anyagból készült ház, kiegészítő csatlakozókat elektromos szerszámokhoz 2000W-ig, vízgyűjtési lehetőség, gipszporral való munka, 30L-es tartállyal, légáramlás: 55,5 L/s, szívóerő: 19 kPa

Kiegészítő termékek:

DED66031 Táska a felső tartályhoz **3029**
DED66032 Alsó tartályzárak **3029**
DED66033 HEPA szűrő **3184**
DED66034 Szivacsűrő 5 db. **2689**

Csiszolópapír kerek Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7749R01	60
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600



225mm, tépőzárás, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7982R01	60
DED7982R02	80
DED7982R03	100
DED7982R04	120
DED7982R05	150
DED7982R06	180
DED7982R07	220
DED7982R08	240
DED7982R09	320
DED7982R10	400
DED7982R11	600



150mm, tépőzárás, készlet 5db

Csiszolópapír Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7943R1	60
DED7943R2	80
DED7943R3	100
DED7943R4	120
DED7943R5	150
DED7943R6	180



92x182mm, tépőzárás, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600



180mm, tépőzárás, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7947R01	60
DED7947R02	80
DED7947R03	100
DED7947R04	120
DED7947R05	150
DED7947R06	180
DED7947R07	220
DED7947R08	240
DED7947R09	320
DED7947R10	400
DED7947R11	600



125mm, tépőzárás, készlet 5db

Delta csiszolópapír Anti-clog

cikkszám	leírás
DED7941R1	60
DED7941R2	80
DED7941R3	100
DED7941R4	120
DED7941R5	150
DED7941R6	180



140x140x80mm, tépőzárás, 5db készlet

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú



DED6609

1600W, tartály kapacitása 40L, elektromos szerszám aljzat 2000W, tartalmazza: hajlékony tömlő 32mmx2m, teleszkópos cső 32mm, szállító kerek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és újrafelhasználható szövetzsák, HEPA szűrő M osztályú, automatikus porszívó funkció, alkalmas gipszkarton munkához, csiszoláshoz stb., automatikus áramkimaradás, ha a víztartály megtelt, távirányító, M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzemi, vízfelvétel, réz motortekercselés, automatikus teljesítménykapcsolás, ha megtelt, a tartály tele van, a tartály tele jelzője, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok **3010**
DED66092 Tartalék szövet táskák **2524**
DED66093 HEPA szűrő M osztály **8280**

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú

KOMPRESSZOR CSATLAKOZTATÁS
LEHETŐSÉGE



DED6609P

automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú, pneumatikus csatlakozás, tartály úrtartalma 40L, 2000W-os elektromos szerszámcsatlakozó, tartozék: 32mmx2m hajlékony tömlő, 32mm teleszkópos cső, szállító kerek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és újrafelhasználható szövetzsák, M osztályú HEPA szűrő, lehetőség kompresszor csatlakoztatására és légkészülék használatára, be-/kikapcsoló szinkronizálással, automatikus porrázó funkció, alkalmas vakolattal való munkához, csiszoláshoz stb., M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzemi, vízgyűjtés, réz motortekercselés, automatikus áramkimaradás a víztartály megtelésekor, tartályszintjelző, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok **3010**
DED66092 Tartalék szövet táskák **2524**
DED66093 HEPA szűrő M osztály **8280**

Akkumulátoros fúró csavarozó, akku

+ töltő szett 14,4V Li-Ion



DED7878

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 1 nyomatékbeállítás, 1:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsító (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:

DED7878S Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V **10100**
DED78786 Töltő 1h, 14.4V **3981**

Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W



DED7956

Forgógyűrű a fúrás mélység beállításához, mágneses hegy, 0-1600 rpm

Kiegészítő termékek:

YSG025 Szénkefe #DED7956 **582**

Útvefúró 900W



DED7960

önszorító fúrótokmány 2-13 mm, sima sebességvezérlés, útvefúrás funkció, puha markolat, doboz

Kiegészítő termékek:

YSG014 Szénkefe #DED7960 **582**

Útvefúró 850W



DED7963

Kétsebességes 0-1200 ford./perc, 0-2600 ford./perc, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 13/10/25mm

Kiegészítő termékek:

YSG061 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7963 **582**

Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W



DED7852QC

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS tokmány; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/tárolóedény/táska.

Kiegészítő termékek:

YSG048 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7852, DED7852QC **582**

Fúrókalapács 1200W



DED7839

SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fúró: 8, 10, 12 mm, doboz

Kiegészítő termékek:

YSG006 Szénkefe #DED7839 **582**

Fúrókalapács 1500W



DED7837

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz

Kiegészítő termékek:

YSG045 Elektrográfit kefék a következőkhöz DED7837 **582**

Vésőkalapács 1600W



DED7848

Hatásos energia: 45 J, ütések száma percenként: 2000, rögzítőfej típusa: HEX, tartalmazza: hegyes véső, szerelőkulcs, olajtartály, fém hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED78481 Hegyes véső HEX **4311**
DED78482 Laposvéső HEX **4311**
YSG013 Szénkefe #DED7848 **582**

Sarokcsiszoló 125mm 950W 230V



DED7951

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menete: M14, max. fordulatszám: 11000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása.

Kiegészítő termékek:

YSG010 Szénkefe #DED7951 **582**

Sarokcsiszoló 1100W



DED7954

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

Kiegészítő termékek:

YSG023 Szénkefe #DED7954 **582**

Sarokcsiszoló 230mm 2100W



DED7937

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő rögzítés beállítása.

Állvány sarokcsiszolóhoz előtolással (115-125mm)

ÚJDONSÁGI



YKS039

Állvány sarokcsiszolóhoz ø115-125 mm korongátmérővel, univerzális rögzítéssel. Vezetők: előtolási tartomány 0-145 mm, állítható szorító: szögállítás 0-45° a vágási síkhoz képest, állítható szorító tartomány 0-150 mm, acél talp, alumínium test.

Kézi körfűrész 1500W



DED7925

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

Kiegészítő termékek:

YSG019 Szénkefe #DED7925 **582**

Hőlégfúvó 2000W



DED7977

2 fűvási mód, hőmérséklet-szabályozás, gumírozott fogantyúk a nagyobb kényelem érdekében, 4 fűvókát tartalmaz. Feszültség: 230 V; Meleg levegő hőmérséklete az I. sebességváltón: 60-350°C, Meleg levegő hőmérséklete a sebességváltón II: 60-600°C, Levegőáramlás 1. fokozatban: 300L/min; A levegő áramlási sebessége 2. fokozatban: 500L/min, 4 fűvóka tartozék: kerek, kör alakú irányított, síkosító és kaparó

Polisztirol/hungarocell vágó hőkés 150W



DED7519

Max. hőmérséklet 450°C, hossza 150 mm, tartalék penge, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED75191 Tartalék penge 15cm **3485**
DED75192 Tartalék penge 25cm **5311**
DED75193 Tartalék penge Ni-Cr 15cm **5146**
DED75194 Tartalék penge Ni-Cr 25cm **7860**

Polisztirolvágó 1240 mm 180W



DED7522

Maximális vágáshossz 1280 mm, maximális vágási vastagság 280mm, vezeték hossza 2m, vonalzó, szögmérő

Kiegészítő termékek:

DED75221 Ellenállással hevített huzal 3db #DED7522 **5117**

Elektromos keverőgép 1400W



A140020

2 fokozat, sebesség: M14-es menet, 120 mm átmérőjű keverő tartozék.

Kiegészítő termékek:

YSG008 Szénkefe #A140010, A140020, DED7930 **582**

Műanyagcső forrasztó 1500W



DED7514

A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 2 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló


Műanyag hegesztő, 50W, 500°C, 200 darabos készlet



DED7529

Készlet, max. üzemi hőmérséklet 500°C, tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, rendeltetésszerű használat: sérült műanyagok, pl. lökhárítók, műszerfalak javítása és megerősítése. A készlet 4 féle hegesztő kapcsot tartalmaz 200 db, fogót, vágót.

Műanyag hegesztő kapcsok RS46



DED75272

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS38



DED75271

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS16



cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm

kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok RS26



cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm

nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

Elektromos ütvecsavarozó 450Nm 950W 230V



DED7973

Maximális nyomaték: fordulatszám: 2300 RPM, munkakilincs: 450Nm, fordulatszám: 2300 RPM: 1/2", gumírozott fogantyú, tartozék: hordtáska, ütvecsavaros dugókulcs-készlet: 17mm; 19mm; 21mm; 22mm.

Kiegészítő termékek:

YSG028 Elektrográfit kefe DED7973 **582**

Korund vágókorong, 50 db-os készlet



08T604

Tárcsa átmérője: 24mm, tárcsa gr: 2mm

Csiszolószalag 9 db-os készlet



08T601

12.7mm, K60, K120, (8+1 szár 3,2mm)

Csiszolószalag 11 db-os készlet



08T600

6.3mm, K60, K120, (10+1 szár 3,2mm)

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W



DED7413

Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1 l, tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka

Kiegészítő termékek:

DED74131 Fúvóka tüvel 1,0mm DED7413 **1485**

DED74133 Fúvóka tüvel 1,5mm DED7413 **1485**

DED74135 Fúvóka tüvel 1,8mm DED7413 **1485**

DED74138 Fúvóka tüvel 2,5mm DED7413 **1485**

Szablyafűrész 710W



DED7968

6 fokozatú fordulatszám szabályozás 800 - 3000 ford / perc, maximális vágási mélység: 10 mm acél, 20 mm alumínium, 115 mm fa, kapcsoló zár, szerszám nélküli kés és limiter szerelés, a készletben: 2 fűrészlap

Kiegészítő termékek:

YSG066 Elektrográfit kefék a következőkhöz

DED7968 **582**

Korund csiszolókorong, készlet 20db



08T602

20x20mm

Csiszolókő, 6 db-os készlet



08T606

A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátmérő: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal: 3,2mm

Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.



08T608

A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlonkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorongok rögzítésére szolgáló furat - szárátmérő 3,2mm.

Hidrodinamikus festő aggregátor 950W



T_{TP} 517

DED7424

Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális porlasztási teljesítmény 2,1 l/min, a porlasztott anyag maximális viszkozitása 110DIN-s, beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.

Kiegészítő termékek:

DED7444-415 415 típusú fúvóka **5301**

DED7444-515 515 típusú fúvóka **5301**

DED7444-517 517 típusú fúvóka **5301**

DED7440 Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel **32980**

Felsőmarógép 1600W



DED7981

Sebességszabályozási tartomány: 6000-22000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8, 12 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumírozott fogantyúk, tartozék: 6, 8, 12 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

Kiegészítő termékek:

YSG069 Elektrográfit kefék a következőkhöz

DED7981 **582**

Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet



08T603

Tárcsa átmérője: 32mm, tárcsa gr: 2mm

Polírozó filcek, készlet 13db



08T607

6x 24mm (nagy), 6x 12mm (kicsi), 1x szár 3.2mm

Csiszolókorongok és csiszolószalagok, 24 db-os készlet



08T609

A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolószalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolószalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyel.

Takarósapka fúvókára



DED7445

A Dedra DED7445 fúvókafédél a DED7440 nyomópisztolyhoz van rendelve.

Szűrő szórópisztolyhoz



cikkszám	leírás
DED7446-060	60
DED7446-100	100

50cm toldószár szórópisztolyhoz



DED7438-050

Hossz: 50 cm

Mini csiszoló 135W



DED794422

Teljesítmény: 135W; fordulatszám: 10000-32000RPM (állítható); nagysebességű motor; tartalmazza: vágókorongok 71 db/ csiszolókövek tuskével 12 db/csiszolópapírok 60 db/gravírozóvágók 5 db/gyémántvágók 2 db/polírozó filc 6 db/polírozópaszta/polírozó korong stb.

Mini befogótokmány készlet, 6 db



08T610

fogókulcsok 5 db: 0.8, 1.6, 2.4, 3.0, 3.2mm, fogóanya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4.2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

Precíziós köszörűkövek, 8 db-os készlet



08T605

nagyon precíz munkához szár 3,2 mm

Csiszolókészlet 99 db-os



08T698

A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópaszta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolószalagok, teftonkefék, csiszolókulcs, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyel, gravírozóvágók, fúrófejek.

287 db-os multifunkciós készlet



08T700

287 alkatrész fúráshoz, maráshoz, vágáshoz, köszörüléshez és polírozáshoz

Tisztító készlet nagynyomású szórópisztoly tisztítására



DED7450

9 darabos készlet nagynyomású festékpisztolyok tisztításához

Folyamatos vágóéllű gyémánt vágótárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

Folyamatos vágóéllű gyémánt vágótárcsa csempelapok vágásához

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia csempék

cikkszám	leírás
H1121	115x22.2mm
H1122	125x22.2mm
H1123E	200x25.4mm
H1124	180x22.2mm
H1124E	180x25.4mm
H1125	230x25.4mm
H1125A	230x22.2mm
H1126E	250x25.4mm

Turbó gyémánt vágótárcsa

Csempe, terrakotta, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1100	115/22,2mm
H1101	125/22,2mm
H1102	150/22,2mm
H1103	180/22,2mm
H1104	230/22,2mm

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, tégl, klinker, kő

cikkszám	leírás
HP2110	110x22.2mm
HP2111	115x22.2mm
HP2112	125x22.2mm
HP2113	150x22.2mm
HP2114	180x22.2mm
HP2116	230x22.2mm
HP2117E	250x25.4mm
HP2118E	300x25.4mm
HP2119E	350x25.4mm

Gyémánt vágó- és csiszolókorong, méhsejt formájú

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élek csiszolásához

cikkszám	leírás
H1042	125/22,2mm
H1046	230/22,2mm

Gyémánt vágó- és csiszolókorong, rombuszos

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élek csiszolásához

cikkszám	leírás
H1052	125/22,2mm
H1056	230/22,2mm

Gyémánt vágó- és csiszolókorong, pikkelyes

nedves és száraz vágáshoz, vágható anyagok: beton, természetes kő, márvány, gres, kerámia, gránit, porcelán, sarokcsiszolókhöz és csempe vágó gépekhez, egyenes vágáshoz, 45 fokos szögben és élek csiszolásához

cikkszám	leírás
H1032	125/22,2mm
H1036	230/22,2mm

Gyémánt lamellás csiszolókorong

Kőcsérép, gránit, márvány, természetes kő csiszolásához ajánlott tárcsa. 125x22.2mm

cikkszám	leírás
H12L0060	60
H12L0120	120
H12L0200	200

Gyémánt vágótárcsa BETON

Gyémánt vágótárcsa beton és vasbeton vágásához.

cikkszám	leírás
HP2173A	350/25,4mm
HP2174A	400/25,4mm

Gyémánt vágótárcsa ASZFALT

Gyémánt vágótárcsa aszfalt vágásához.

cikkszám	leírás
H1183A	350/25,4mm
H1184A	400/25,4mm

Gumitányér 125 mm sarokcsiszolóra és fúrógéphez, tépőzáras

100mm, rögzítő tengely

cikkszám	leírás
H12GM13	125mm
H15GM13	150mm

Gumitányér fibertárcsához 125 mm M14

H12GM14
125mm, M14

Gyémánt koronafúró - vákuumforrasztott

Korona hossza: 60mm, rögzítési mód: M14

cikkszám	leírás
DED1592S06	6 mm
DED1592S08	8 mm
DED1592S10	10 mm
DED1592S12	12 mm
DED1592S14	14 mm
DED1592S20	20 mm
DED1592S22	22 mm
DED1592S25	25 mm
DED1592S28	28 mm
DED1592S30	30 mm
DED1592S32	32 mm
DED1592S35	35 mm
DED1592S38	38 mm
DED1592S40	40 mm
DED1592S45	45 mm
DED1592S50	50 mm
DED1592S55	55 mm
DED1592S65	65 mm
DED1592S68	68 mm
DED1592S72	72 mm
DED1592S82	82 mm

Rugalmas gyémánt polírozó korong, dves felületre 125mm

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kőcsérép polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000

Rugalmas gyémánt polírozó korong, áraz felületre 125mm

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

cikkszám	leírás
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000

Gyémánt polírozó korong, száraz felületre 150mm

Átmérő: 150 mm. Kőcsérép, gránit, márvány, kő, csempe és terrakotta polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

cikkszám	leírás
H15H0050	50
H15H0100	100
H15H0200	200

Átalakító adapter SDS MAX-ról SDS PLUS-ra

WXAP

Hornyoló véső SDS MAX

WXB2540
25x18x400mm

Lapos véső SDS MAX

cikkszám	leírás
WXD2540	25x18x400mm
WXD5040	50x18x400mm
WXD8040	80x18x400mm

Pontvéső SDS MAX

cikkszám	leírás
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

Betonfúró SDS MAX QUATRO

cikkszám	leírás
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

Fúróhegyek üveghez és kerámiához

cikkszám	leírás
DED1530	3 mm
DED1531	4 mm
DED1532	5 mm
DED1533	6 mm
DED1534	7 mm
DED1535	8 mm
DED1536	10 mm
DED1537	12 mm
DED1538	14 mm

DEDRA

DEDRA SAS & PALL

Gardem DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR TOOLS DEDRA

15

Karbidlapkás körfűrészlap fához

Penge minden fajtára vágásához. Karbiddal megerősített fogak.



cikkszám	leírás
H12524D	125/12,75mm/24
H13014	130/20mm/14
H13024	130/20mm/24
H13030	130/20mm/30
H14016	140/20mm/16
H14024	140/20mm/24
H14024D	140/12,75mm/24
H15024	150/20mm/24
H15024D	150/12,75mm/24
H15048C	150/10mm/48
H16016	160/20mm/16
H16024	160/20mm/24
H16036	160/20mm/36
H16036D	160/12,75mm/36
H16048	160/20mm/48
H16524E	165/16mm/24
H16536E	165/16mm/36
H17024E	170/16mm/24
H17040E	170/16mm/40
H18024	180/20mm/24
H18040	180/20mm/40
H18060	180/20mm/60
H18524	185/20mm/24
H18540	185/20mm/40
H18560	185/20mm/60
H19024	190/30mm/24
H19024E	190/16mm/24
H19040	190/30mm/40
H19040E	190/16mm/40
H19060	190/30mm/60
H19060G	190/20mm/60
H20024	200/30mm/24
H20024E	200/16mm/24
H20040	200/30mm/40
H20040E	200/16mm/40
H20060	200/30mm/60
H20060E	200/16mm/60
H20524	205/30mm/24
H20524E	205/16mm/24
H20540	205/30mm/40
H20540E	205/16mm/40
H20560	205/30mm/60
H20560E	205/16mm/60
H21024	210/30mm/24
H21040	210/30mm/40
H21042	210/30mm/42
H21060	210/30mm/60
H21642	216/30mm/42
H23536	235/30mm/36
H25040	250/30mm/40
H25040E	250/16mm/40
H25060	250/30mm/60
H25060E	250/16mm/60
H25080	250/30mm/80
H25080E	250/16mm/80
H25540	255/30mm/40
H25560	255/30mm/60
H30040	300/30mm/40
H30060	300/60mm/60
H30080	300/80mm/80
H300100	300/30mm/100
H30540	305/30 mm/40
H30560	305/30 mm/60
H30580	305/30 mm/80
H305100	305/30 mm/100
H31540	315/30mm/40
H31580	315/30mm/80
H35040	350/30mm/40
H35060	350/30mm/60
H35080	350/30mm/80
H350100	350/30mm/100
H40040	400/30mm/40
H40060	400/30mm/60
H40080	400/30mm/80
H400100	400/30mm/100
H45060	450/30mm/60
H450100	450/30mm/100
H50060	500/30mm/60
H500100	500/30mm/100
H500120	500/30 mm/120
H60080	600/30mm/80
H600100	600/30mm/100

Univerzális acél körfűrészlap

A tárcsa puha és kemény fa kereszt- és hasítógázához ajánlott. A penge kiváló minőségű acélból készült.



cikkszám	leírás
HS14060	140/20 mm /60
HS16060	160/20 mm /60
HS18060	180/20 mm /60
HS20060	200/30 mm /60
HS25060	250/30 mm /60
HS31580	315/30 mm /80
HS35060	350/30 mm /60
HS40060	400/30 mm /60
HS40080	400/30 mm /80
HS50060	500/30 mm /60
HS50080	500/30 mm /80
HS500120	500/30 mm /120

Körfűrészlap fához SZUPER VÉKONY



Minden fajtára vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HA16524	165/20/1,1/1,6 mm /24
HA16540	165/20/1,1/1,6 mm /40
HA16540E	165/16/1,1/1,6 mm /40
HA18524	185/20/1,1/1,6 mm /24
HA18524E	184/16/1,1/1,6 mm /24
HA18540	185/20/1,1/1,6 mm /40
HA21040	210/30/1,3/1,8 mm /40

Karbidlapkás körfűrészlap fához ütközővel, megerősített fogakkal



Minden fajtára vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HL30024	300/30mm/24
HL31524	315/30mm/24
HL35024	350/30mm/24
HL40036	400/30mm/36
HL45036	450/30mm/36
HL50036	500/30mm/36
HL60036	600/30mm/36

Karbidlapkás körfűrészlap színesfémhez



Nem vas anyagok vágásához ajánlott tárcsa. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
H200100	200/30mm /100
H205100	205/30mm /100
H210100	210/30mm /100
H250100	250/30mm /100

Ráspolytárcsa süllyesztett 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm

cikkszám	leírás
F692001	*
F692002	**
F692003	***

Ráspolytárcsa 45 fokos szögmaró 120mm



F692030
ø120mm

Ráspolytárcsa maró 120 mm, elő-gradáció 1



F692010
ø120mm

Ráspolytárcsa ferde 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm

cikkszám	leírás
F692004	*
F692005	**

Ráspolytárcsa radiális maró R15 domború 120mm,elő-gradáció 1



F692034
ø120mm

Megerősítő fúrószár, HSS acél



A bútorlapokon a rögzítőcsavarokhoz szükséges lyukak fúrásához tervezték. Hengeres szár 8 mm.

cikkszám	leírás
WDK3550	3.5/5.0 /30-45mm
WDK4564	4.5/6.4 /40-55mm
WDK5070	5.0/7.0 /45-60mm

Lapos fáfúrószár



Hossz: 152mm

Toldószár



WDA00300
300mm

Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMT01034	1/34mm, x10
WMT01540	1,5/40mm, x10
WMT02049	2/49mm, x10
WMT02557	2,5/57mm, x10
WMT03061	3/61mm, x10
WMT03260	3,2/65mm, x10
WMT03570	3,5/70mm, x10
WMT04075	4/75mm, x10
WMT04270	4,2/75mm, x10
WMT04580	4,5/80mm, x10
WMT05086	5/86mm, x10
WMT05593	5,5/93mm, x10
WMT06093	6/93mm, x10
WMT06510	6,5/101mm, x10
WMT07010	7/109mm, x10
WMT08011	8/117mm, x5
WMT08511	8,5/117mm, x5
WMT09012	9/125mm, x5
WMT10013	10/133mm, x5
WMT11014	11/142mm, x5
WMT12015	12/151mm, x5
WMT13015	13/151mm, x5

Fúrószár fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



A fúrófejet titán-nitrid réteggel vonják be, amely alacsony súrlódási együtthatót biztosít, csökkenti a forgács megtapadásának kockázatát a fúrófejen és növeli a fúrás hatékonyságát, továbbá csökkenti a rezgéseket és meghosszabbítja a fúrófej élettartamát.

cikkszám	leírás
WIT01034	1x34 mm x3
WIT01540	1.5x40 mm x3
WIT02049	2x49 mm x3
WIT02557	2.5x57 mm x2
WIT03061	3x61 mm x1
WIT03265	3.2x65 mm x1
WIT03570	3.5x70 mm x1
WIT04075	4x75 mm x1
WIT04275	4.2x75 mm x1
WIT04580	4.5x80 mm x1
WIT04886	4.8x86 mm x1
WIT05086	5x86 mm x1
WIT05286	5.2x86 mm x1
WIT05593	5.5x93 mm x1
WIT06093	6x93 mm x1
WIT06510	6.5x101 mm x1
WIT07010	7x109 mm x1
WIT07510	7.5x109 mm x1
WIT08011	8x117 mm x1
WIT08511	8.5x117 mm x1
WIT09012	9x125 mm x1
WIT09512	9.5x125 mm x1
WIT10013	10x133 mm x1
WIT10513	10.5x133 mm x1
WIT11014	11x142 mm x1
WIT11514	11.5x142 mm x1
WIT12015	12x151 mm x1
WIT12515	12.5x151 mm x1
WIT13015	13x151 mm x1

Körkivágó készlet fához 4db



0790
32;38;44;54mm

Körkivágó készlet fához 9db



0792
19;22;28;38;44;51;60;67;82mm

Marókészlet fémhez, fához 6 db-os készlet, szár 6 mm-es 07F501 Anyag: C5 acél, max. sebesség: fúrógépekkel és csavarhúzókkal való használatra, alkalmazás: puha fémek (pl. alumínium, réz) fa, 6 db-os készlet.	Szármaró készlet könnyűfémhez 6db-os, HSS 07F500 Szárátmérő 6mm, anyag: HSS, max. fordulatszám 30000 rpm, egyes csiszolókkal való használatra puha fémek, alumínium stb. megmunkálásakor, ajánlott a DED7948-hoz.	Szármaró készlet könnyűfémhez 6 db. 07F502 Anyag: volfrámkarbid, max. sebesség: 6 mm, lég- és egyenescsiszolókkal való használatra, tartós és nagy vágási sebesség jellemzi.	Hengeres szármaró A, szár 6mm Keményfém, A típusú, hengeres, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F600</td><td>6x16mm</td></tr><tr><td>07F602</td><td>10x20mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F600	6x16mm	07F602	10x20mm																						
cikkszám	leírás																														
07F600	6x16mm																														
07F602	10x20mm																														
Hengeres szármaró fogazott, B, szár 6mm Keményfém, B típusú, hengeres fogazott, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F611</td><td>10x20mm</td></tr><tr><td>07F612</td><td>12x25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F611	10x20mm	07F612	12x25mm	Hengeres szármaró lekerekített C, szár 6mm Keményfém, C típusú, hengeres lekerekített, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F620</td><td>6x16mm</td></tr><tr><td>07F622</td><td>10x20mm</td></tr><tr><td>07F623</td><td>12x25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F620	6x16mm	07F622	10x20mm	07F623	12x25mm	Golyós szármaró D, szár 6mm Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F631</td><td>6x5mm</td></tr><tr><td>07F632</td><td>10x9mm</td></tr><tr><td>07F633</td><td>12x10mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F631	6x5mm	07F632	10x9mm	07F633	12x10mm	Ovális szármaró E, szár 6mm Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F643</td><td>10x16mm</td></tr><tr><td>07F644</td><td>12x20mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F643	10x16mm	07F644	12x20mm
cikkszám	leírás																														
07F611	10x20mm																														
07F612	12x25mm																														
cikkszám	leírás																														
07F620	6x16mm																														
07F622	10x20mm																														
07F623	12x25mm																														
cikkszám	leírás																														
07F631	6x5mm																														
07F632	10x9mm																														
07F633	12x10mm																														
cikkszám	leírás																														
07F643	10x16mm																														
07F644	12x20mm																														
Hegyes lekerekített szármaró F, szár 6mm Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000 rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F652</td><td>10x20mm</td></tr><tr><td>07F653</td><td>12x25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F652	10x20mm	07F653	12x25mm	Hegyes szármaró G, szár 6mm Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F661</td><td>10x20mm</td></tr><tr><td>07F662</td><td>12x25mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F661	10x20mm	07F662	12x25mm	Láng formájú szármaró H, szár 60mm Keményfém, láng, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F670</td><td>8x20mm</td></tr><tr><td>07F671</td><td>12x32mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F670	8x20mm	07F671	12x32mm	Kúpos szármaró L 12x28mm, szár 6mm 07F682 Keményfém, 12x28mm, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz										
cikkszám	leírás																														
07F652	10x20mm																														
07F653	12x25mm																														
cikkszám	leírás																														
07F661	10x20mm																														
07F662	12x25mm																														
cikkszám	leírás																														
07F670	8x20mm																														
07F671	12x32mm																														
Felsőmaró készlet 12db 0780 HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, szárátmérő 8 mm	Faipari marókés D3,96 H11 <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F011A</td><td>T6</td></tr><tr><td>07F011B</td><td>T8</td></tr></table> HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható	cikkszám	leírás	07F011A	T6	07F011B	T8	Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F021B</td><td>T8, D6, H19mm</td></tr><tr><td>07F022B</td><td>T8, D8, H19mm</td></tr><tr><td>07F023C</td><td>T12, D12, H25mm</td></tr><tr><td>07F024C</td><td>T12, D20, H19mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F021B	T8, D6, H19mm	07F022B	T8, D8, H19mm	07F023C	T12, D12, H25mm	07F024C	T12, D20, H19mm	Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F031B</td><td>T8, D10, H50mm</td></tr><tr><td>07F031C</td><td>T12, D10, H50mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F031B	T8, D10, H50mm	07F031C	T12, D10, H50mm						
cikkszám	leírás																														
07F011A	T6																														
07F011B	T8																														
cikkszám	leírás																														
07F021B	T8, D6, H19mm																														
07F022B	T8, D8, H19mm																														
07F023C	T12, D12, H25mm																														
07F024C	T12, D20, H19mm																														
cikkszám	leírás																														
07F031B	T8, D10, H50mm																														
07F031C	T12, D10, H50mm																														
Faipari marókés 07F081B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D12,7, H25mm	Faipari marókés 07F091B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D13, H50mm	Félköríves hornyoló 07F061B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D3,97, H6, R2mm	U alakú hornyolók HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F071B</td><td>T8, D6,35, H15,5, R3,17mm</td></tr><tr><td>07F072B</td><td>T8, D12,7, H19,6, R6,35mm</td></tr><tr><td>07F073B</td><td>T8, D25,4, H22,5, R12,7mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F071B	T8, D6,35, H15,5, R3,17mm	07F072B	T8, D12,7, H19,6, R6,35mm	07F073B	T8, D25,4, H22,5, R12,7mm																				
cikkszám	leírás																														
07F071B	T8, D6,35, H15,5, R3,17mm																														
07F072B	T8, D12,7, H19,6, R6,35mm																														
07F073B	T8, D25,4, H22,5, R12,7mm																														
V alakú hornyolók 8mm szárvastagság, 90° HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F052B</td><td>T8, D8, H8mm</td></tr><tr><td>07F054B</td><td>T8, D25,4, H25,4mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F052B	T8, D8, H8mm	07F054B	T8, D25,4, H25,4mm	Mintás faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F141A</td><td>T6, D19, H6,5, R3,17mm</td></tr><tr><td>07F143B</td><td>T8, D34,9, H15,5, R11,1mm</td></tr><tr><td>07F143C</td><td>T12, D34,9, H15,5, R11,1mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F141A	T6, D19, H6,5, R3,17mm	07F143B	T8, D34,9, H15,5, R11,1mm	07F143C	T12, D34,9, H15,5, R11,1mm	45 fokos marókés csapágyazott HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F101A</td><td>T6, D26,6, H9,52mm</td></tr><tr><td>07F102B</td><td>T8, D35,5, H15,9mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F101A	T6, D26,6, H9,52mm	07F102B	T8, D35,5, H15,9mm	Klasszikus faipari marókés 07F162B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D39,3, H15,9, R1/R24,79/6.35mm								
cikkszám	leírás																														
07F052B	T8, D8, H8mm																														
07F054B	T8, D25,4, H25,4mm																														
cikkszám	leírás																														
07F141A	T6, D19, H6,5, R3,17mm																														
07F143B	T8, D34,9, H15,5, R11,1mm																														
07F143C	T12, D34,9, H15,5, R11,1mm																														
cikkszám	leírás																														
07F101A	T6, D26,6, H9,52mm																														
07F102B	T8, D35,5, H15,9mm																														
Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F182B</td><td>T8, D35,2, H15,9, R5,55, B11,1mm</td></tr><tr><td>07F183C</td><td>T12, D38,4, H17,5, R6,35, B12,7mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F182B	T8, D35,2, H15,9, R5,55, B11,1mm	07F183C	T12, D38,4, H17,5, R6,35, B12,7mm	Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F131A</td><td>T6, D22,5, H9, R4,76mm</td></tr><tr><td>07F132B</td><td>T8, D35,2, H16, R11,1mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F131A	T6, D22,5, H9, R4,76mm	07F132B	T8, D35,2, H16, R11,1mm	Faipari marókés 07F201B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D28,8, H15,9, R3,96, B7,92mm	Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F191A</td><td>T6, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm</td></tr><tr><td>07F191B</td><td>T8, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F191A	T6, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm	07F191B	T8, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm										
cikkszám	leírás																														
07F182B	T8, D35,2, H15,9, R5,55, B11,1mm																														
07F183C	T12, D38,4, H17,5, R6,35, B12,7mm																														
cikkszám	leírás																														
07F131A	T6, D22,5, H9, R4,76mm																														
07F132B	T8, D35,2, H16, R11,1mm																														
cikkszám	leírás																														
07F191A	T6, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm																														
07F191B	T8, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm																														
Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F171A</td><td>T6, D28,6, H11,7, R4,1, B9,8mm</td></tr><tr><td>07F172B</td><td>T8, D34,9, H15,5, R5,6, B12,9mm</td></tr><tr><td>07F173C</td><td>T12, D41,3, H18,3, R7,2, B16,1mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F171A	T6, D28,6, H11,7, R4,1, B9,8mm	07F172B	T8, D34,9, H15,5, R5,6, B12,9mm	07F173C	T12, D41,3, H18,3, R7,2, B16,1mm	Faipari marókés HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F151B</td><td>T8, D32, H12,9, R3,96, B9,52mm</td></tr><tr><td>07F152C</td><td>T12, D38,6, H15,9, R5,6, B12,7mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F151B	T8, D32, H12,9, R3,96, B9,52mm	07F152C	T12, D38,6, H15,9, R5,6, B12,7mm	T alakú hornyolók HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>07F122B</td><td>T8, D32, H6,35, B9,4 mm</td></tr><tr><td>07F122C</td><td>T12, D32, H6,35, B9,4 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	07F122B	T8, D32, H6,35, B9,4 mm	07F122C	T12, D32, H6,35, B9,4 mm	T alakú faipari marókés 07F211B HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D41, H6,35, B9,5 mm								
cikkszám	leírás																														
07F171A	T6, D28,6, H11,7, R4,1, B9,8mm																														
07F172B	T8, D34,9, H15,5, R5,6, B12,9mm																														
07F173C	T12, D41,3, H18,3, R7,2, B16,1mm																														
cikkszám	leírás																														
07F151B	T8, D32, H12,9, R3,96, B9,52mm																														
07F152C	T12, D38,6, H15,9, R5,6, B12,7mm																														
cikkszám	leírás																														
07F122B	T8, D32, H6,35, B9,4 mm																														
07F122C	T12, D32, H6,35, B9,4 mm																														

Krimpelő csípőfogó 60 db-os készlet



1269

Fémből készült, nagy választékú biteket tartalmaz, kényelmes, kontúros fogantyú, műanyag dobozban

Blankoló,-krimpelő fogó 0,2 - 6 mm², 231 db-os készlet



1269A1

Krimpelési tartomány 0,2-6 mm², krimpelési tartomány 0,5-6 mm² (22-10 AWG), két anyagból készült gumírozott markolat, edzett acél pófák, csatlakozók és kábelkötegelő mellékelve

Krimpelő fogó 195mm



1268

Csatlakozó típusa: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C, 4P2C

Feszültség teszter, próbálámpa 140 mm 6-24 V



06B036

Hossz: 140 mm, támogatott feszültségtartomány: 6-24V, szerkezeti anyag: acél műanyag

Szigetelés lehúzó 0.5-6.0 mm², RG59/ RG6 Click



1268S2

Hossza 125 mm, kábel keresztmetszet tartomány kerek kábelekhöz: 0,5-6,0 mm, antennakábelekhöz RG6/RG59, vágja a kábel keresztmetszetét: 8-13 mm, anyaga: markolat TPR ABS, penge 65Mn/SK5

Kábelvágó acél kábelekhöz és huzalokhoz



12P010

Átmérőtartomány: huzal 1,5 mm-ig, szálak 3 mm-ig, hossza 190 mm, anyaga: markolat felülete PVC, pengék mangánacél 65Mn, keménysége HRC55.

Kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz



12P020

Átmérőtartomány: réz vagy alumínium kábelek/ huzalok 10,5 mm-ig, hossza 180 mm, anyaga: markolatfelület TPR, pengék CrV acélból, keménysége HRC55.

Kábelvágó CRV



Átmérőtartomány: réz vagy alumínium kábel/huzal két keresztmetszettel

cikkszám	leírás
12P021	160mm x 16mm²
12P022	200mm x 25mm²

Forrasztó 40W



Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

cikkszám	leírás
DED7530	40W
DED7531	60W
DED7532	100W

Páka, pirográf fához és bőrhöz 30W - 24db-os készlet



DED7544

Teljesítmény: 30W, feszültség: 230 V, frekvencia: 50 Hz, maximális fűtési hőmérséklet: 450°C, fűtési idő: 300-600s, tápkábel hossza: 1,2m. Tartalmazza: rézhegyek és bélyegzők, fém állvány

Transzformátoros forrasztó 175W



DED7536

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

Kiegészítő termékek:

DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez **971**

Ónszívó pumpa



31L00190

190 mm, alumínium

Háromszögletű rúd forrasztó ón



31LL63820

318 hosszú 200g Sn60Pb40E

Forrasztó ón



31LL62503

7x7x250mm 3db 60%SN Sn60Pb40E

Forrasztódrót folyasztószerrel



1,0 mm, 60%SN, Pb40Sn60

cikkszám	leírás
31L61005	50 g
31L61010	100 g

Forrasztó ón



2,5 mm 97%SN SN97Cu3

cikkszám	leírás
31L92505	50 g
31L92525	250 g

Kárpitos tűzőgép 6-14mm



11Z002

Ajánlott kapcsok típusa: D53, hajtási erő beállítása

Kárpitos tűzőgép 4-8 mm



11Z001

Tűzőkapocs típusa: D53; támogatott magassági tartomány: 4-8mm; a meghajtóerő beállítása

Kárpitos tűzőgép multifunkciós, 4in1, 6-14mm



11Z003

Ajánlott kapcsok típusa: D11, D11U, D11T, D11 I, hajtóerő beállítása

Kalapácsos tűzőgép 6-10 mm



11Z004

Tűzőkapocs típusa: D11; támogatott magassági tartomány: 6-10mm; egyszerű működés


Akkumulátoros kárpitos tűzőgép 6-10mm, 3,6V, 1,5Ah

11Z010

Li-Ion 3,6V,1,5Ah újratölthető akkumulátor, kapcsok típusa: D53 6-10mm és D11T 10mm-es szögek, gumírozott fogantyú, akkumulátor töltöttségi szintjelző, utántöltés jelző, kapcspisztoly orr a teljes ütés kioldás ellenőrzéséhez, ajánlott: 11Z106, 11Z108, 11Z110 és 11Z310, Tartalmazza: USB kábel, 400 kapcsot, 100 szöget.




Tűzőkapocs D53 típus



Szögtípus: D53; magasság: 6-14 mm; vastagság: 0,7 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z106	6mm
11Z108	8mm
11Z110	10mm
11Z112	12mm
11Z114	14mm

Tűzőkapocs D11 típus



Szögtípus: D11; magasság: 6-14mm; vastagság: 1,2mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z206	6mm
11Z208	8mm
11Z210	10mm
11Z212	12mm
11Z214	14mm

Spakli csemperagasztóhoz



1118

Fugázó gumi + fa



cikkszám	leírás
1120-15	150 mm
1120-20	200 mm
1120-25	250 mm

Simító



1509

Szélesség 45 cm

Burkoló vödör, 24 literes



15B090

A görgők a készletben

Kiegészítő termékek:

15B0901 Kerekek #15B090 **1660**

15B0902 Rács #15B090 **1340**

Csapágyas csempe és burkolólap vágó  Max. betétvastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezető; 6 golyóscsapágy; gumírozott felső rész <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>1151</td><td>700mm</td></tr><tr><td>1151-060</td><td>600mm</td></tr><tr><td>1152</td><td>800mm</td></tr><tr><td>1153</td><td>1000mm</td></tr><tr><td>1154</td><td>1200mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	1151	700mm	1151-060	600mm	1152	800mm	1153	1000mm	1154	1200mm	Tömítőanyag egyengető, kihúzó készlet 6 db.  1113	Szilikon szett 3 az 1-ben  15B085 A szerszámok tartós, oldószereknek és alkáli anyagoknak ellenálló polimerből (POM) készültek, a kaparó feltétek (5 db, a varrathoz való jobb hozzáigazítás érdekében különböző profilú) rugalmas és deformációnak ellenálló anyagból (TPV) készültek	Fuga eltávolító/Karctű 2 in 1  15B095 Volfrám-karbid penge				
cikkszám	leírás																		
1151	700mm																		
1151-060	600mm																		
1152	800mm																		
1153	1000mm																		
1154	1200mm																		
Öntapadós fürdőkádszalag  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>DED500</td><td>3m/12,8mm</td></tr><tr><td>DED501</td><td>3m/22mm</td></tr><tr><td>DED504</td><td>3,1m/36mm</td></tr><tr><td>DED505</td><td>3m/62mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	DED500	3m/12,8mm	DED501	3m/22mm	DED504	3,1m/36mm	DED505	3m/62mm	Szilikon spakli Multi  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>H1823</td><td></td></tr><tr><td>H1822</td><td></td></tr></table>	cikkszám	leírás	H1823		H1822		Fuga mélyítő 25mm  1116 Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 25 mm Kiegészítő termékek: 11161 Tartalék penge 25mm 198	Spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm  1114 Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50 mm
cikkszám	leírás																		
DED500	3m/12,8mm																		
DED501	3m/22mm																		
DED504	3,1m/36mm																		
DED505	3m/62mm																		
cikkszám	leírás																		
H1823																			
H1822																			
Duplapengés spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm  1115 Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50mm Kiegészítő termékek: 11151 Tartalék penge 50mm 226 11151A Fogazott tartalék penge 50mm 226	Volfrám-karbid bevonatú félkerek reszelő, finom  1904 Volfrám-karbid bevonat	Volfrám-karbid bevonatú lapos reszelő , durva  1903 Volfrám-karbid bevonat	Nyitott tubuskinyomó 230 mm  1200-02 Porfestett, vaskeret, ravasz és fogantyú, ház 0,5 mm, krómmal borított tengely 6,5 mm, súly 280 g																
Szilikon tubuskinyomó 230mm  1200 Alumínium fogantyú, keret vastagsága 1,2 mm, tengely 6,5 mm	Tubuskinyomó profi 230 mm  1200-01 Porfestett, vaskeret és ravasz 1,2 mm, alumínium fogantyú, hatszögű, krómmal borított tengely 7,7 mm, keret 2 mm, súly 390 g	Keretes tubuskinyomó, forgó csővel  1201-03 Forgócső 1,6 mm, porfestett alumínium fogantyú és kioldó, horganyzott 7,9 mm-es szárral	Kinyomó pisztoly zárt, alumínium  Alumínium ház, markolat és ravasz, 0,8 mm vastag cső, kerek, cinkkel borított tengely 7,9 mm, porfestett fogantyú és ravasz <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>1201-10</td><td>300 ml</td></tr><tr><td>1201-11</td><td>600 ml</td></tr></table>	cikkszám	leírás	1201-10	300 ml	1201-11	600 ml										
cikkszám	leírás																		
1201-10	300 ml																		
1201-11	600 ml																		
Kinyomó pisztoly vég készlet 3 db-os  1201-113 Tömítőanyag extrudált csúcsok cpl 3 db	Szilikon tubuskinyomó  1201 Dugattyús zár, megerősített robusztus kialakítás, cső kapacitása: 330 ml-ig	Keretes tubuskinyomó, forgó csővel  1201-04 Forgó cső, porfestett, alumínium fogantyú, vas ravasz, tengely 7,9 mm, keret-lemez vastagsága 1,6 mm, nyomóerő 3000N, szolid kivitelezés, súly 745 g	Keretes tubuskinyomó  1201-05 Dupla vezetősín - nagyon sűrű masszákhoz, alumínium markolat és ravasz, súly 900 g, hármas vezetősínrel sűrű masszákhoz																
PUR-hab kinyomó műanyag pisztoly  1201-20 nikkel borítású cső sárgarézt fúvókával, műanyag markolat és ravasz, súly 145 g	PUR-hab kinyomó fém pisztoly, sárgarézt fúvóka  1201-21 nikkelezett borítással és sárgarézt fúvókával ellátott ház és cső, PP markolat, króm borítású vas ravasz, teflon borítású alumínium fej, áramlásszabályozó forgatógomb	PUR-hab kinyomó fém pisztoly, teflon bevonattal  1201-22 Vas cső és ravasz, alumínium markolat és fej, teflon felület, műanyag fogantyú, súly 415 g	Standard szivacs  1520 180x110x60mm																
Magas nedvszívó szivacs  1521 170x115x70mm	Kombinált szivacs, nedvszívó, vágott élű dörzsivel  1523 200x95X65mm	Szivacs természetes gumból  1524 100x50x150mm	Magas nedvszívó szivacs természetes gumból, penészálló  1525 145x100x45mm																

Imbuszkulcsok - hosszú  <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>06F023</td><td>2.5 mm</td></tr><tr><td>06F024</td><td>3.0 mm</td></tr><tr><td>06F025</td><td>4.0 mm</td></tr><tr><td>06F027</td><td>5.0 mm</td></tr><tr><td>06F029</td><td>6.0 mm</td></tr><tr><td>06F030</td><td>7.0 mm</td></tr><tr><td>06F031</td><td>8.0 mm</td></tr><tr><td>06F033</td><td>10.0 mm</td></tr><tr><td>06F034</td><td>12.0 mm</td></tr><tr><td>06F035</td><td>13.0 mm</td></tr><tr><td>06F036</td><td>14.0 mm</td></tr><tr><td>06F037</td><td>17.0 mm</td></tr></table> Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható.	cikkszám	leírás	06F023	2.5 mm	06F024	3.0 mm	06F025	4.0 mm	06F027	5.0 mm	06F029	6.0 mm	06F030	7.0 mm	06F031	8.0 mm	06F033	10.0 mm	06F034	12.0 mm	06F035	13.0 mm	06F036	14.0 mm	06F037	17.0 mm	Imbuszkulcsok gömbvégű - hosszú  Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>06F074</td><td>3.0 mm</td></tr><tr><td>06F075</td><td>4.0 mm</td></tr><tr><td>06F077</td><td>5.0 mm</td></tr><tr><td>06F079</td><td>6.0 mm</td></tr><tr><td>06F081</td><td>8.0 mm</td></tr><tr><td>06F084</td><td>12.0 mm</td></tr></table>	cikkszám	leírás	06F074	3.0 mm	06F075	4.0 mm	06F077	5.0 mm	06F079	6.0 mm	06F081	8.0 mm	06F084	12.0 mm	TORX kulcsok - hosszú  Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható. <table><tr><th>cikkszám</th><th>leírás</th></tr><tr><td>06F114</td><td>T10</td></tr><tr><td>06F115</td><td>T15</td></tr><tr><td>06F116</td><td>T20</td></tr><tr><td>06F117</td><td>T25</td></tr><tr><td>06F118</td><td>T27</td></tr><tr><td>06F120</td><td>T40</td></tr></table>	cikkszám	leírás	06F114	T10	06F115	T15	06F116	T20	06F117	T25	06F118	T27	06F120	T40	Rövid imbuszkulcsok- 9db-os készlet  06F200 Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10
cikkszám	leírás																																																								
06F023	2.5 mm																																																								
06F024	3.0 mm																																																								
06F025	4.0 mm																																																								
06F027	5.0 mm																																																								
06F029	6.0 mm																																																								
06F030	7.0 mm																																																								
06F031	8.0 mm																																																								
06F033	10.0 mm																																																								
06F034	12.0 mm																																																								
06F035	13.0 mm																																																								
06F036	14.0 mm																																																								
06F037	17.0 mm																																																								
cikkszám	leírás																																																								
06F074	3.0 mm																																																								
06F075	4.0 mm																																																								
06F077	5.0 mm																																																								
06F079	6.0 mm																																																								
06F081	8.0 mm																																																								
06F084	12.0 mm																																																								
cikkszám	leírás																																																								
06F114	T10																																																								
06F115	T15																																																								
06F116	T20																																																								
06F117	T25																																																								
06F118	T27																																																								
06F120	T40																																																								
TORX kulcsok rövid - 9db-os készlet  06F220 Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	Hosszú imbuszkulcsok- 9db-os készlet  06F201 Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10	Hosszú imbuszkulcsok gömb fejfel - 9db-os készlet  06F211 Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10	TORX kulcsok hosszú - 9db-os készlet  06F221 Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50																																																						
Extra hosszú imbuszkulcsok, színes, 9db-os készlet  06F205 Anyag: S2 acél; típus: HEX; színezett kivitel; méretekkel tartalmaz: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10	Extra hosszú imbuszkulcsok gömb fejfel - 9db-os készlet  06F215 Anyag: S2 acél; típus: HEX golyóval; színes kivitel; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10	TORX extra hosszú csavarkulcsok, színes - 9db-os készlet  06F225 Anyag: S2 acél; Típus: TORX; Színes kivitel; Tartalmazott méretek: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	imbuszkulcsok - 8 darabos készlet  06F240 Anyag: CrV acél; típus: HEX; zsebkes funkcionális formája; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8																																																						
Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db  1402 8; 10; 12; 13; 14; 17mm	Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db  1401 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm	Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV  1705K 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm	Csillagkulcs készlet, CrV, 6db  1407 Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm																																																						
Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db  1405S Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm, hordtáska Kiegészítő termékek: 1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka 777	Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db  1406 Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm	Villáskulcs készlet, CrV, 6db  1408 Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm																																																							
Racsnis kulcskészlet 20 db-os 6-19 mm cserélhető fejekkel, CrV  17L5001 A készlet tartalma: két anyagból készült fogantyú 1db, 7db cserélhető racsnifej: 6-8-10-12-13-17-19mm, bitadapter 1db, bithosszabbító 1db, 10db bit: PH1-PH2-PZ1-PZ2-SL4.0-SL5.5-T15-T20-T25-T30. Táská	Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/4"  17L1012 72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"  17K046A CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs- és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel																																																							
Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"  17K025A CrV acél; műanyag tok; tartozék: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/ csavarhúzó (72 fog) /. 2x hosszabbító/csukló és gomb	Dugókulcs készlet CrV 72db 16x1/2", 10x1/4"  17K072A CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs- és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 72 tétel	Dugókulcs készlet CrV 216db  17K216 Anyag: CrV acél; műanyag hordtáska; A készletben többek között: dugókulcsok, toldatok, racsnisok, adapterek, dugókulcs- és bittartók, hosszabbítók; csillag-villáskulcsok, bitek - összesen 216 darab.																																																							

Rugós szorító



PP műanyagból készült, a markolatok puha TPR hőre lágyuló műanyaggal borítottak

cikkszám	leírás
12A011	100 mm
12A012	150 mm
12A013	230 mm

Rókafarkú fűrész



Fogak: 3 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, kettős anyagú fogantyú, kontúrozott

cikkszám	leírás
1211	400mm
1212	450mm
1213	500mm

Rókafarkú fűrész



1218

Munkahossz: 450 mm, fogak: 2 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, két anyagú fogantyú, profilozott

Illesztőfűrész



1215

Munkahossz: 300 mm, gumival borított fogantyú, edzett fogak, 2 él, fogak száma: 12 fog/hüvelyk

Lombfűrész fához



1222

Penge hossza: 110 mm, fűrészmagasság: 265 mm, nyél fából, 5 fűrészlap mellékelve

Kiegészítő termékek:

1202 Tartalék fűrészlapok fához 125mm

Gérvágó láda



1239-06

233x53x56mm (excentrikus befogók a készletben) lehetséges vágási szögek: 22,5°; 45°; 90°

Popszegecselő acél és alumínium szegecsesekhez, hosszúság 250mm

MADE IN TAIWAN



11Y002

Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 200mm; szegecsesek átmérője: alumínium - 2,4-4,8mm/acél - 2,4-4,0mm; 4 cserélhető munkahegy; 4 cserélhető munkahegy.

Kétanyagú rugós szorító



Kétanyagú, PP műanyagból készült, a markolatok puha, hőre lágyuló TPR műanyaggal borítva

cikkszám	leírás
12A016	100mm
12A017	150mm
12A018	230mm

Sarokszorító



12A001

Munkahossz: 150mm, pofatávolság 70mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

Gyorsszorító 'F'



Fa markolat, DIN5117, TUV

cikkszám	leírás
1280	150/50mm
1281	250/50mm
1282	300/80mm
1283	300/120mm
1284	500/120mm
1285	800/120mm
1286	1000/120mm
1287	1500/140mm

Gérvágó láda



Anyaga: műanyag; méretei: 233x53x56mm (2"); 90°/45°/22,5° vágási szög; munkapadhoz rögzíthető.

cikkszám	leírás
1239-02	233x53x56mm (2")
1239-03	250x65x60mm (2,5")
1239-04	295x80x70mm (3,5")
1239-05	320x120x75mm (4,5")

Kétkezes popszegecselő alumínium szegecsesekhez



Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdén acél (20CrMo); kar hossza: 280mm; szegecsesek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó

cikkszám	leírás
11Y020	280mm
11Y022	540mm

Asztalos szorító 'C'



Anyag: öntöttvas/acél; típus: C; nagy szorítónyílás; különböző méreteken kapható

cikkszám	leírás
12A031	2"/50 mm
12A032	3"/76 mm
12A033	4"/100 mm
12A035	6"/150 mm

Sarokszorító



12A002

Pofaszélesség 65x70 mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

Szorító, kétanyagú markolattal



SZUPER ÁR

Gyorsszorító



Anyaga: nejlomba oltott műanyag; acélvezető; szóróként is használható; különböző méreteken kapható.

cikkszám	leírás
12A021	155x72 mm
12A022	200x72 mm
12A024	310x72 mm
12A026	460x72 mm
12A027	610x72 mm
12A028	750x72 mm
12A029	910x72 mm

Sarokbilincsek



12A003

4db-os készlet, 5-22mm-es tartomány, nejlom, munkaszög: 90°-os, erős acélrugók

Asztalos szorító F, kovácsolt



SZUPER ÁR

öntöttvasból és # 45CS szénacélból készült, a fogantyú műanyagból, kovácsolt

cikkszám	leírás
12A047	450x80mm
12A055	400x120mm
12A057	500x120mm
12A058	600x120mm
12A122	160x80mm
12A123	200x80mm
12A124	250x80mm
12A125	300x80mm
12A127	450x80mm
12A135	400x120mm
12A137	500x120mm
12A138	600x120mm

Racsnis szorító F

SZUPER ÁR



öntöttvasból és # 45CS szénacélból készült, racsnis szorító mechanizmussal, garantálja a pofák nagyon erős, precízen fokozatos szorítását

cikkszám	leírás
12A076	200x120mm
12A082	600x120mm

Racsnis szorító 'F'

SZUPER ÁR



Anyag: A3 acél; típus: F, racsnis; mozgatható kovácsolt kar

cikkszám	leírás
12A156	200x120mm
12A158	300x120mm
12A162	600x120mm

Alumínium szegecsesek



Anyag: alumínium; csomagonkénti mennyiség: 50 db; különböző méretek

cikkszám	leírás
11Y300	3.2x6mm
11Y301	3.2x8mm
11Y302	3.2x10mm
11Y401	4.0x8mm
11Y402	4.0x10mm
11Y403	4.0x12.5mm
11Y405	4.0x16mm
11Y406	4.0x18mm
11Y501	4.8x8mm
11Y502	4.8x10mm
11Y503	4.8x12.5mm
11Y504	4.8x14.5mm
11Y506	4.8x18mm
11Y507	4.8x23mm
11Y508	4.8x28mm

Kerti girland, fényfűzér 5m, 10 LED izzó, 220V

ÚJDONSÁGI

L3000

LED fényfűzér, 5 méter hosszú, 10 cserélhető izzóval, törhetetlen, időjárásálló műanyagból, E27-es foglalatú. Fény szín hőmérséklete 3000K, vízállósági osztály IP44, 2 hermetikus csatlakozóval, amellyel a fényfűzereket egymáshoz lehet csatlakoztatni.



Kerti girland, fényfűzér 10m, 20 LED izzó, 220V

ÚJDONSÁGI

L3001

LED fényfűzér, 10 méter hosszú, 20 cserélhető izzóval, törhetetlen, időjárásálló műanyagból, E27-es foglalatú. Fény szín hőmérséklete 3000K, vízállósági osztály IP44, 2 hermetikus csatlakozóval, amellyel a fényfűzereket egymáshoz lehet csatlakoztatni.



Kerti girland, fényfűzér 20m, 20 LED izzó, 220V

ÚJDONSÁGI

L3002

LED fényfűzér, 20 méter hosszú, 20 cserélhető izzóval, törhetetlen, időjárásálló műanyagból, E27-es foglalatú. Fény szín hőmérséklete 3000K, vízállósági osztály IP44, 2 hermetikus csatlakozóval, amellyel a fényfűzereket egymáshoz lehet csatlakoztatni.



Akkumulátoros LED fejlámpa 300lm



L1012

COB sáv max 300lm (funkciók 100%/30%), SMD spot max 105lm (funkciók 100%/30%), működési tartomány 20m, mozgásérzékelő, IP22, akkumulátor 3,7V 800mAh, üzemidő: 2-3h, töltési idő 4h, USB-C töltés, kábel tartozék.

Akkumulátoros LED fejlámpa 150lm



L1013

COB fehér fény max 150lm (funkciók 100% / 50% / villogó), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1200mAh, üzemidő: 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, szögbeállítás, kábel tartozék.

Fejlámpa 3W LED, 250 lm



L1010

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: 250lm; fény: fehér/vörös/vörös villogó; fókuszbeállítás; szűrőbetétkészlet; mozgásérzékelő

Akkumulátoros LED fejlámpa 500lm



L1015

COB LED, mozgásérzékelő, fényáram: 120 - 500lm, 4 üzemmód, védelem fok: IP54, tápellátás: Li-Po akkumulátor 3,7V 1000mAh, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

24 LED kerek elemlámpa mágnessel



L1000

Forgó kapocs, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

24+3 LED ovális elemlámpa



L1001

Technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes

Zseblámpa 1W COB LED + 3 LED, 100 lm



L1005

Négyszögletes talppal, elemekkel, 100 lumen, négyszögletes alap, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

24 LED hosszúkas zseblámpa mágnessel



L1002

LED-ek száma: LED-ek száma: 24; technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; 12 db-os kijelzőcsomag.

Zseblámpa 3W COB LED, 200 lm



L1006

hosszúkas, elemekkel, ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen


Zseblámpa 3W COB LED + 1W LED, 200 lm



L1007

ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen

LED-es zseblámpa 3W COB LED, 250 lm

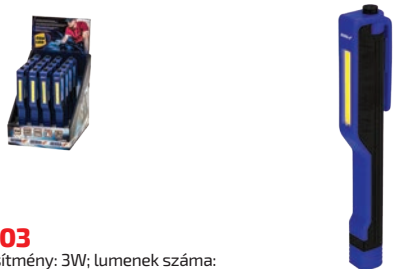

L1003

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: mágnes; kijelzőcsomag: 16 db.

LED-es zseblámpa 1.5W COB LED + 1W LED, 150 lm



L1004

150 lumen, mágnes, elemmel, 24 db-os bemutató csomagolás.

LED-es szerelőlámpa 2W COB LED+0.5W LED, 150 lm



L1008

Teljesítmény: 2W COB LED + 0,5W LED; lumenszám: 150lm; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; két fényforrás; kijelzőcsomag: 12db

Összecsukható LED-es zseblámpa 200lm



L1030

fehér fény COB főfény max 200lm (100% / 50% funkciók), SMD fény 70lm, piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 60m, akkumulátor 3,7V 1200mAh, kisütési idő 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, IP43, kábel tartozék.

Összecsukható lámpa 4500lm SMD LED, 7,3V 2 színű fény



L1069




Fényáram: 1200-4500lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, Li-Ion 7,3V 4000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék további felszereltsége: állvány, forgatható kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban és powerbank funkció.

SMD LED összecsukható lámpa 5000lm



L1068

SAMSUNG 2835 LED, fényáram: 500-5000lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, tápellátás: 230V / Li-Ion akkumulátor 7,3V 4000mAh (töltő tartozék), üzemidő: 2 világítási szín: hideg szín / meleg szín. A termék állvánnyal felszerelt.

Sniccer 9mm  M9025 Fém ház, fém vezető, gomb	Tartalék pengék, 10 db  M9026 9mm, 10db	Sniccer 18mm  cikkszámleírás M90151 db M9015P24 db Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, retesz	Sniccer 18 mm, fém, gumirozott nyél  cikkszámleírás M90171 db M9017P12 db Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fémvezető; retesz
Sniccer 18mm  M9030 Penge szélessége: 18 mm; burkolat: műanyag/gumi; fémvezető; automatikus pengeváltás; felpattintható; 5 pengét tartalmaz.	Tartalék pengék 10 db  cikkszámleírás M9021x1 M9021Px36 Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.	Sniccer, törhető 25mm - széles penge  M9011 Penge szélessége: 25mm; ház: műanyag/gumi; fém vezető; gomb.	Cserepenge - az M9011 késhez, 10 db  M9012 Penge szélessége: 25 mm; készlet: 10db; ajánlott az M9011 késhez
Trapéz alakú fémkés 18mm  Penge szélessége: zárszerkezet: 18 mm; ház: fém; retesz zárszerkezet cikkszámleírás M903318 mm M902219mm	Trapéz alakú kés  M9019 Fémről készült ház, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméret: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz	Trapéz alakú kés - fém  M9018 Pengeméret: pengék: 61x19 mm; ház: fém; felpattintható; könnyű pengecsere	Többfunkciós precíziós kés, 9mm  M9034 A pengék szerelési szélessége: gumibevonatú alumínium fogantyú: 6 mm; 12 penge tartozék; gumibevonatú alumínium fogantyú
Összecsukható kés 170mm  M9082 Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 60mm, hossza összehajtv: 60 mm; titán rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, övcsipesz.	Összecsukható kés 210mm  M9081 Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, összecsukott hossz: Hossza: 120mm, hossza kihajtv: 120mm; hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üvegnyakasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági öv vágója	Mini filctoll  M311.100 Szín: mix (fekete, piros, kék, kék, zöld); mennyiség: 80 db (tégelyenként)	
Mini mérőszalag - kulcstartó  M311.103 rendelési min. 40db- 1csomag	Mini vízmérték - kulcstartó  M311.102 80 db Vitrines tégelyben	Fenőkő blokk  M9101 150x50x25mm, gradáció K200/K100	Ólló készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm  Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumirozott markolat. cikkszámleírás M9210140/215/ 240mm M9200140mm M9203220mm
Mini sniccer - kulcstartó  M311.101 80 db Vitrines tégelyben	Kulcstartó, különböző színekben  M311.105 Szín: mix; mennyiség: 240 db. (tégelyenként)	Mini összecsukható vonalzó - kulcstartó  M311.104 Szín: fehér; mennyiség: 40 db (tégelyenként)	Mini zsebkés - kulcstartó  M311.110 Mini zsebkés kulcstartóként; szín: fekete; darabszám a csomagban: 50 db.
Kréta por  cikkszámleírás M9005CPiros M9005NKék Szín: piros vagy kék; súly 115 g; nagyon jó fogás és láthatóság	Kőműves zsinór orsón  Anyaga: polipropilén; átmérő: 1,3 mm; hossza: 50 vagy 100 m; színe: piros. cikkszámleírás M9006250 m M90063100 m	Kőműves zsinór - visszahúzóval  M90061 Hossz: 30 m; robusztus ház visszahúzóval; zsinórvégek fém fogantyúban	Kőműves zsinór - 100m  M90073 Anyaga: nejlon; átmérő: 1 mm; hossza: 100 m; színe: sárga.

Keresztlézer, vörös

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK



MC0901

Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$; hullámhossz: $\pm 4^\circ$; rögzítési menet: $1/4"$; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár.

Multilézer 1D, zöld

MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK



MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$; menet: $1/4"$; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

3D multilézer, zöld sugár, japán gyártmányú Sharp diódák



MC0907

Eszköz teljesítménye: (45m detektorral); lézer pontosság: $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$; hullámhossz: $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$; hullámhossz: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: $360^\circ/360^\circ$; menet: $5/8"$; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

Infravörös, digitális hőmérő



MC0951

Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és $+600^\circ\text{C}$ között; lézer hullámhossz: 635 nm; válaszdő: 0,5s; optikai felbontás (D:S): 12:1; spektrális érzékenység: 8-14um; emissziós képesség: 0,95 (állandó); érintésmentes; háttérvilágítású LCD kijelző.

Zajszintmérő



MC0958

Mérési tartomány: 30-130 dB(A), mérési pontosság: $\pm 1,5\text{dB}$, mérési skála: A - dB(A) korrekciós görbe szerint korrigálva, a mért jel frekvenciatartománya: 31,5-8000 Hz, háttérvilágítású LCD képernyő, tápellátás: 3xAAA, $1/4"$ aljzat állványhoz, funkciók: az aktuális mérés legmagasabb és legalacsonyabb értéke MAX/MIN, riasztás a beállított érték túllépése esetén ($> 82\text{dB(A)}$).

Szélsebesség mérő



MC0957

Hőmérséklet mérési tartomány: Beaufort skála, hőmérséklet mérési pontosság: -10 - 45 / 14 - 113°C , mérési egység: m/s, ft/min, csomó, km/h, mph, Beaufort skála: ± 2 / $\pm 3,6^\circ\text{C}$, légsebesség mérési tartomány: 0-30 m/s, 0-5860 ft/min, 0-55 csomó - csomó, 0-90 km/h, 0-65 mph, légsebesség mérési pontosság: $\pm 5\%$ $\pm 0,1\text{m/s}$, $\pm 5\%$ $\pm 20\text{ft/min}$, $\pm 5\%$ $\pm 0,2\text{csomó}$ - csomó, $\pm 5\%$ $\pm 0,4\text{km/h}$, $\pm 5\%$ $\pm 0,2\text{mph}$, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, $1/4"$ aljzat állványhoz,

Fényerősség mérő



MC0955

Fényerősség mérési tartomány: 0-200,000 Lux, mérési egység: lx, fx, $^\circ\text{C}$, $^\circ\text{F}$, hőmérséklet mérési tartomány: -1 $^\circ\text{C}$, pontosság: $\pm 1^\circ\text{C}$, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, funkciók: legnagyobb áram mérési érték (MAX), legkisebb áram mérési érték (MIN).

Hőmérséklet és páratartalom mérő



MC0956

Mérőműszer a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet szintjének rögzítésére. Hőmérséklet mérési tartomány: $\pm 1^\circ\text{C}$, páratartalom mérési pontosság: $\pm 4\%$, háttérvilágítású LCD kijelző. Funkciók: normál száraz hőmérő hőmérséklet, nedves hőmérő hőmérséklet, harminthőmérséklet, relatív páratartalom, az aktuális mérés legmagasabb értéke (MAX), az aktuális mérés legalacsonyabb értéke (MIN).

Mérőkerék



Licznik mechanizmus
Mechanical counter

MC1001

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; keréktátmérő: 159mm; mechanikus számláló; teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós lábfej.

Mérőkerék



MC1010

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; keréktátmérő: 318mm; teleszkópos fogantyú; digitális számláló; tartozék: hordtáska

Tömlős vízmérték tömlővel



Könnyű színtezés nagy távolságokra; könnyen leolvasható beosztás; 15, 20 vagy 25 m-es tömlő tartozék

cikkszám	leírás
MW041	15m
MW042	20m
MW043	25m

Tömlős vízmérték



MW040

színtezőkészlet (tömlő nélkül); könnyű színtezés nagy távolságokra; könnyen leolvasható beosztások

Mérőszalag



Övcsipesz, automatikus zár, pontossági osztály: MID II

cikkszám	leírás
M258	2m/13mm
M358	3m/13mm
M558	5m/16mm
M858	8m/25mm
M1058	10m/25mm

Mérőszalag



2 x ötvöztet, * PVC tartóval

cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *

Mérőszalag



Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár; pontossági osztály: osztály: MID II, * tartóval

cikkszám	leírás
M375	3m/16mm
M375P	3m/16mm *
M575	5m/16mm
M575P	5m/16mm *
M875	8m/25mm
M875P	8m/25mm *

Asztalos derékszög, alumínium



Két skála (cm és hüvelyk), mindkét oldalon skála

cikkszám	leírás
ML2062	300x150 mm
ML2063	350x160 mm
ML2064	500x200 mm

Üvegszállal megerősített mérőszalag



Üvegszállal erősített szalag, lehajtható gomb a szalag visszatekeréséhez, ABS ház, pontossági osztály: MID II, szélesség: 13 mm

cikkszám	leírás
M3012	30mx13mm
M5012	50mx13mm

Tolómérő



Anyag: szénacél; mérési tartomány: 0-150 mm; pontosság: $\pm 0,02\text{mm/m}$; mértékegység: mm/inch; nóniusz - kiegészítő beosztás

cikkszám	leírás
MC0010	0-150mm
MC0015	0-200mm


Digitális tolómérő



MC0020

Anyag: rozsdamentes acél; mérési tartomány: 0-150 mm; pontosság: $\pm 0,01\text{mm/m}$; mértékegységek: mm/inch; jól látható LCD kijelző.

Ács derékszög 180mm



ML2070

Anyaga: alumínium, méretei: 180x180x260mm, rendeltetésszerű használat: lineáris és szögmerések, könnyű, korrozóálló

Latex munkavédelmi kesztyű, habosított

EN388 CAT. II

2142X

cikkszám	leírás
BH1007R07G	7 *
BH1007R08G	8 *
BH1007R09	9 *
BH1007R10	10 *
BH1007R07	7 **
BH1007R08	8 **

Anyaga: latex; megfelel az EN388 szabványnak; légáteresztő; biztonságos fogást biztosít. * zöld, ** rózsaszín

Nitril Flex Premium munkavédelmi kesztyű

Nitrilhab bevonatú, PVC pöttyökkel; külső rész nejlonfonalból és elasztánból, mandzsetta elasztikus pánttal, olajálló, érintőképernyővel működtethető, CE, II. kat., EN 388:2016, 4121X szabvány szerint

cikkszám	leírás
BH1015R07	7
BH1015R08	8
BH1015R09	9
BH1015R10	10
BH1015R11	11

Munkavédelmi kesztyű, PU nubuk

cikkszám	leírás
BH1016R08	8
BH1016R09	9
BH1016R10	10
BH1016R11	11

A kesztyű markolat része PU nubukbőr utánzatból készült, belső és külső részén habszivacs béléssel. 3 ujj (hüvelykujj, mutatóujj és középső ujj) érintőképernyővel is használható.

Kerti munkavédelmi kesztyű virágmintás

cikkszám	leírás
BH1017R07	7
BH1017R08	8
BH1017R09	9

Kertészkesztyű - virágmintás. A fogó rész szintetikus poliészter bőrből készült, kiegészítő anyaggal megerősítve, a kesztyű felső rétege rugalmas szövetből, a „ablak” lélegző hálós anyagból. 2 ujj, hüvelykujj és érintőképernyővel is használható.

Fényvisszaverő mellény 2 sáv

EN471 CAT. II

CE

cikkszám	leírás
BHKM01L	L
BHKM01XL	XL
BHKM01XXL	XXL

Anyag: 100% poliészter; súly 120g/m²; II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés; CE szabvány EN ISO 20471; 2 fényvisszaverő csík.

Fényvisszaverő heveder 4x1.5 cm

BHSZR1
Szíj: 400x150 mm; széles állítási tartomány; nem korlátozó

Nadrágszíj 120 cm, elasztikus, fémmentes műanyag csat, szürke

BH2AP03
Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 10% poliészter, hossza 120 cm, rövidíthető, szélessége 3,7 cm, strapabíró műanyag klipsz gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel, lézer logó a csaton.

Nadrágszíj 130 cm, fém csattal

BH2AP01
Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel.

Nylon+spandex nadrág

SPANDEX

cikkszám	leírás
BH34SP-S	S
BH34SP-M	M
BH34SP-L	L
BH34SP-LD	LD
BH34SP-XL	XL
BH34SP-XXL	XXL

rugalmas és tartós nejlón 93% 7% spandex, 190 g/m², rugalmas derékpánt a tökéletes illeszkedésért, sok funkcionális zseb, ebből kettő cipzáras, széles övhurok, modern, vékony szabás, tökéletes illeszkedés.

Munkavédelmi nadrág ripstop spandex

SPANDEX

cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL

fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész bevarrt rugalmas szalaggal a deréksíj mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Védőnadrág

SPANDEX

cikkszám	leírás
BH42SP-S	S/48
BH42SP-M	M/50
BH42SP-L	L/52
BH42SP-LD	LD/54
BH42SP-XL	XL/56
BH42SP-XXL	XXL/58

Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% spandex, rizmsúly 270g/m², 9 zseb, ebből 4 tépőzáras, okostelefon zseb szabályozás derékban gumi segítségével, megerősítés a térdelen, hely a tépőzáras térdpárnáknak, háromszoros varrás a nadrágszárakon, fényvisszaverő elemek

Fekete melegítőnadrág

ÚJDONSÁGI!

cikkszám	leírás
BH21SA-S	S
BH21SA-M	M
BH21SA-L	L
BH21SA-LD	LD
BH21SA-XL	XL
BH21SA-XXL	XXL

Anyag: 85% pamut, 15% poliészter, súly 300 g/m² Térdíg erősített, strapabíró Oxford 300D anyag Kényelmes és praktikus gumiszalaggal ellátott derékrész, plusz zsinórral állítható Lábszár szegélyezett 5 praktikus zseb: 2 elülső, 2 tépőzáras a nadrágszáron és 1 tépőzáras a hátoldalon

Szürke munkavédelmi nadrág elasztánnal 240g/m²

ÚJDONSÁGI!

cikkszám	leírás
BH54SP-S	S
BH54SP-M	M
BH54SP-L	L
BH54SP-LD	LD
BH54SP-XL	XL
BH54SP-XXL	XXL

anyag: 65% poliészter + 33% pamut, 2% spandex, súly 240g/m², erős, kopásálló 600D oxford szövet a térdelen, térdvédő tasakok tépőzárral, fényvisszaverő varrás a lábakon, 11 zseb, két nagy funkcionális zseb elöl, két nagy funkcionális zseb a bal lábon, az egyik cipzárral zárható, egy hosszú zseb a jobb lábon, kalapácsurok, stb. A rugalmas anyag lehetővé teszi a mozgásszabadságot, szélesebb övhurok a nadrág hátsó részén

Slimfit munkavédelmi nadrág több zsebbel

SPANDEX

cikkszám	leírás
BH47SP-S	S
BH47SP-M	M
BH47SP-L	L
BH47SP-LD	LD
BH47SP-XL	XL
BH47SP-XXL	XXL

anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdelen és a zsebekben, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és két szerszámzseb pattintós záródással, cipzáras záródással, két multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzáras záródással, két hátsó zseb kiegészítő patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük hat szabványos szélességű (1.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátdédelem érdekében, tépőzárral rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátulján.

Térdvédő betét, EVA hab

BH2AN01
Univerzális méret 160x240x20mm

Munkavédelmi térdvédő, PE protektor

BH2AN02
EVA hab, 2 tépőzár, poliészter bevonat, CE

Térdvédő csempézéshez, állítható gumiheveder

BH2AN03
lengyel termék; erős habból készült; széles rugalmas szalag a beállításához

Munkavédelmi térdvédő, PVC protektor, EVA hab + szilikon

BH2AN04
rugalmas tépőzár, Oxford 600D anyag poliészter bevonattal vízzáró réteggel, CE

Hálós arcvédő napellenzővel

BHST05
Hossza 240 mm; méretei 190x300 mm; I. optikai osztály; hálós; szemellenző; gomb a méret beállításához.

Női biztonsági félcipő MF2, SB SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9MF2-36	36
BH9MF2-37	37
BH9MF2-38	38
BH9MF2-39	39
BH9MF2-40	40
BH9MF2-41	41
BH9MF2-42	42

Anyag: mikroszál háló; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetét; antracit/olajálló talp; talp: gumi EVA-hab

Munkavédelmi cipő M3 sport, 01 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9M3Z-36	36
BH9M3Z-37	37
BH9M3Z-38	38
BH9M3Z-39	39
BH9M3Z-40	40
BH9M3Z-41	41
BH9M3Z-42	42
BH9M3Z-43	43
BH9M3Z-44	44
BH9M3Z-45	45
BH9M3Z-46	46
BH9M3Z-47	47

Anyaga: textil; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; csúszásmentes talp; elektrosztatikus/olajálló/csúszásgátló talp; nagyon könnyű.


Munkavédelmi cipő M5 MORO, S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9M5-39	39
BH9M5-40	40
BH9M5-41	41
BH9M5-42	42
BH9M5-43	43
BH9M5-44	44
BH9M5-45	45
BH9M5-46	46
BH9M5-47	47

Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/olajálló; légáteresztő.

M82Z sport munkavédelmi cipő, 01 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9M82Z-39	39
BH9M82Z-40	40
BH9M82Z-41	41
BH9M82Z-42	42
BH9M82Z-43	43
BH9M82Z-44	44
BH9M82Z-45	45
BH9M82Z-46	46
BH9M82Z-47	47

Anyag: 3D hálós szövet; CE tanúsítás; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab TPU hab talp, kényelmes rugalmas szivacsbetét, könnyű, kényelmes, sportos kialakítás.

M83V sport munkavédelmi cipő, S1 SRC kat., kompozit



cikkszám	leírás
BH9M83V-39	39
BH9M83V-40	40
BH9M83V-41	41
BH9M83V-42	42
BH9M83V-43	43
BH9M83V-44	44
BH9M83V-45	45
BH9M83V-46	46
BH9M83V-47	47

Anyag: 3D hálós szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab talp csúszásgátló gumi, antistatikus tulajdonságokkal, ütécscillapító rendszer, elasztikus szivacsból készült komfort talpbetét, kompozit lábfej.


M6 munkavédelmi cipő - S1 SRC kategória



cikkszám	leírás
BH9M6-39	39
BH9M6-40	40
BH9M6-41	41
BH9M6-43	43
BH9M6-44	44
BH9M6-45	45
BH9M6-46	46
BH9M6-47	47

Anyag: Oxford szövet + velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/olajálló

Munkavédelmi félcipő M81 sport, 01 SRC



cikkszám	leírás
BH9M81Z-39	39
BH9M81Z-40	40
BH9M81Z-41	41
BH9M81Z-42	42
BH9M81Z-43	43
BH9M81Z-44	44
BH9M81Z-45	45
BH9M81Z-46	46
BH9M81Z-47	47

Anyag: 3D hálós szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab gumi talp; csúszásmentes, párnázott sarok; kényelmes, formázott talpbetét; antielektrosztatikus talpbetét.

PIA munkavédelmi cipő, bőr, S1P SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9PIA-36	36
BH9PIA-37	37
BH9PIA-38	38
BH9PIA-39	39
BH9PIA-40	40
BH9PIA-41	41
BH9PIA-42	42
BH9PIA-43	43
BH9PIA-44	44
BH9PIA-45	45
BH9PIA-46	46
BH9PIA-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szúrásgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9P2-36	36
BH9P2-37	37
BH9P2-38	38
BH9P2-39	39
BH9P2-40	40
BH9P2-41	41
BH9P2-43	43
BH9P2-45	45
BH9P2-46	46
BH9P2-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P3, szarvasbőr S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9P3-39	39
BH9P3-40	40
BH9P3-42	42
BH9P3-43	43
BH9P3-44	44
BH9P3-45	45
BH9P3-46	46
BH9P3-47	47

Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi cipő P6V S1 kat.



cikkszám	leírás
BH9P6V-39	39
BH9P6V-40	40
BH9P6V-41	41
BH9P6V-42	42
BH9P6V-43	43
BH9P6V-44	44
BH9P6V-45	45
BH9P6V-46	46
BH9P6V-47	47

Anyaga: marhabőr velúr bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű PU/PU talp, orr-rész: kompozit, kényelmes, formázott komfort talpbetét, csúszásgátló, antistatikus, ütécscillapító.

Munkavédelmi cipő P4



cikkszám	leírás
BH9P4VK-38	38
BH9P4VK-39	39
BH9P4VK-40	40
BH9P4VK-41	41
BH9P4VK-42	42
BH9P4VK-43	43
BH9P4VK-44	44
BH9P4VK-45	45
BH9P4VK-46	46
BH9P4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer rezgécscillapító talpbetét; csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló talp.

Univerzális szerszámtartó, 4 fogantyú, alumínium

ÚJDONSÁG!



N1132

Praktikus fali tartó kerti és háztartási szerszámok számára. 4 automata fogantyúval rendelkezik, amelyek a fogantyú vastagságához igazodnak a 15-30 mm-es tartományban. A fogantyúk mozgathatók.

Anyaga: alumínium, műanyag és gumi. Tartalmaz egy rögzítőkészletet.

Zárhenger, sárgaréz, 3 db kulccsal

ÚJDONSÁG!



sárgaréz test, sárgaréz mag, 3 db sárgaréz kulcs

cikkszám	leírás
11U500	60mm 30/30
11U501	65mm 30/35
11U502	70mm 30/40
11U503	75mm 30/45

Univerzális szerszámtartó, 6 kampó, 5 fogantyú



N1131

Öntöttvas lakat



Edzett zárószár, porszórta bevonva, 3db kulcs.

cikkszám	leírás
11U100	30mm
11U101	40mm
11U102	50mm
11U103	60mm

Rézbevonatos lakat 30mm



edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs

cikkszám	leírás
11U120	30mm
11U121	40mm
11U122	50mm
11U123	60mm

Mágneses szerszámtartó 50 cm



N11300

Teljes hossz: 55 cm, munkahossz: 50 cm, terhelhetőség: 13 kg-ig, műanyag rögzítő konzolok tartozékként.

Sárgaréz lakat kombinációs zárral 25mm



11U160

sárgaréz, 3 gyűrűs kombinációs zár

Mágneses szerszámtartó készlet 3 db.



N11301

Munkahossz: 20, 30 és 45 cm, teherbírás: 4, 5 és 8 kg, szín: tengerészkék DEDRA logóval, egyszerű összeszerelés.

Nikkelezett öntöttvas lakat 50mm, szatén



edzett bilincs, szatén nikkelezett felület, sárgaréz betét, maratott kulcs 4db

cikkszám	leírás
11U140	50mm
11U142	70mm

Nikkelezett öntöttvas csapszeges lakat 40mm



edzett bilincs, nikkelezett kivétel, sárgaréz betét, maratott kulcs 4db

cikkszám	leírás
11U150	40mm
11U152	60mm

Újrahasználható kábelkötegelő fehér



4,8x150mm, 50db

cikkszám	leírás
11BV48153	4,8x150mm x50
11BV48203	4,8x200mm x50
11BV48253	4,8x250mm x50
11BV48303	4,8x300mm x50
11BV72153	7,2x150mm x50
11BV72203	7,2x200mm x50
11BV72253	7,2x250mm x50
11BV72303	7,2x300mm x50
11BV74403	7,4x400mm x50
11BV74453	7,4x450mm x50
11BV74503	7,4x500mm x50

Újrahasználható kábelkötegelő fekete



Újrafelhasználható, különböző méretekben; csomagonként: 50db

cikkszám	leírás
11CV48153	4,8x150mm x50
11CV48203	4,8x200mm x50
11CV48253	4,8x250mm x50
11CV48303	4,8x300mm x50
11CV72153	7,2x150mm x50
11CV72203	7,2x200mm x50
11CV72253	7,2x250mm x50
11CV72303	7,2x300mm x50
11CV74403	7,4x400mm x50
11CV74453	7,4x450mm x50
11CV74503	7,4x500mm x50

Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban



Edzett zárószár, krómozott felület műanyag borítással, sárgaréz betét, 3db kulcs. A termék bemutató egységben kerül forgalomba

cikkszám	leírás
11U110	30mm, 12 db.
11U111	40mm, 12 db.
11U112	50mm, 6 db.
11U113	60mm, 6 db.

Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban, hosszú kengyellel



Edzett zárószár, hosszú kengyel, krómozott felület műanyag kupakkal, sárgaréz hengerrel, 3 db kulcs

cikkszám	leírás
11U111-L	40mm, 12 db.
11U112-L	50mm, 6 db.

Lakat IP65 vízálló borítással



vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett, gumirozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró

cikkszám	leírás
11U171	45mm
11U173	55mm

Lakat IP65 vízálló borítással, hosszú kengyellel



vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett hosszú gumirozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró.

cikkszám	leírás
11U171-L	45mm
11U173-L	55mm

Textil ragasztószalag



Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m
11T2043	48mmx50m

Kültéri maszkolószalag



ÚJ MÉRET 30mm x 50m

Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2014	30mmx50m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m

Tépfőzár szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépfőzár; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RC12151	12x150 mm x5
11RC12152	12x150 mm x10
11RC16211	16x210 mm x5
11RC16212	16x210 mm x10
11RC16311	16x310 mm x5
11RC16312	16x310 mm x10

Összecsatolható szállítókocsi, maximális teherbírás 200kg



N1001

Könnyű, 3,5 kg-os, mobil szállítókocsi, nagy teherbírással (200 kg). A kocsi méretei: kinyitva: 60*32*107 cm / összecsatolva: 48*32*13 cm. A kocsi 12 cm-rel kihúzható platformmal és 54-107 cm-re kihúzható fogantyúval rendelkezik. 6 db 6,5 cm átmérőjű, csendes kerékkel felszerelt: 4 kerék 360°-ban forgatható. Könnyen tárolható. Acélból és PP-ből készült.

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.